




SERIE CD-25


CD+ACD 35 bar \varnothing 5,2 mm
CD+ACLD 20 bar \varnothing 21,23 mm²

Q
636 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C

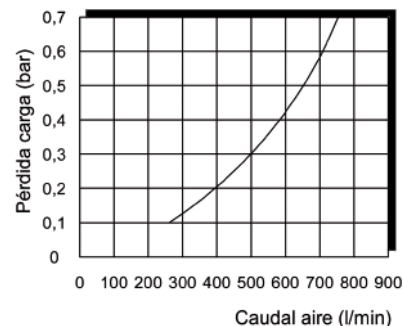

• 1:1

	CD-25	CD-25-L	CD-25-X	CD-25-POM	CD-25-AL	CD-25-AL-POM
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	POM	ALUMINIO (Aluminum)	ALUMINIO (Aluminum)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	POM	ALUMINIO (Aluminum)	POM
VÁLVULA - Valve	AISI-303			AISI-316	AISI-303	
MUELLES - Spring	AISI-302					
ARANDELA- Washer	AISI-304					
CLIP - Clip	AISI-301					
GARRAS - Pins	AISI-303					
EMPAQUETADURA - Gasket seal	NBR-FKM-EPDM-VMQ					
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	POM	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)	POM; ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-25	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-L	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-X	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-AL	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-POM	H G1/4"	45	19	27	
CD-25-AL-POM	H G1/4"	45	19	27	
CD-25-3/8	H G3/8"	45	19	25,5	
CD-25-3/8-X	H G3/8"	45	19	25,5	

F-1

SERIE ACD-25

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACD-25M	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-L	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-X	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-POM	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-3/8	M R3/8"	42,8	17	
ACD-25M-3/8X	M R3/8"	42,8	17	
ACD-25H	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-L	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-X	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-POM	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-3/8	H G3/8"	41,8	20	
ACD-25E	Esp.8 (diám. 9,20 mm)	47		
ACD-25E-L	Esp.8 (diám. 9,20 mm)	47		
ACD-25E-X	Esp.8 (diám. 9,20 mm)	47		
ACD-25E-POM	Esp.8 (diám. 9,20 mm)	47		
ACD-25E-10	Esp.10 (diám. 11,20 mm)	47		
ACD-25PM08	Tubería. 8x12	50	19	
ACD-25PM10	Tubería 10x15	54,7	22	

UTILIZAR CON TUBERÍA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX)
Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)

F-1



SERIE ACLD-25



Acoplamientos de la serie ACLD-25 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.



- TAMAÑO REAL
- Real size

	ACLD-L	ACLD-X
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
ACLD-25L	H G1/4"	48	17	0,30 bar	
ACLD-25X	H G1/4"	48	17	0,30 bar	

F-1

* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR
* Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA).
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.