

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE CD

Quick couplings CD Series





SERIE CD-12

35 bar


4,2 mm
13,85 mm²

384 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C

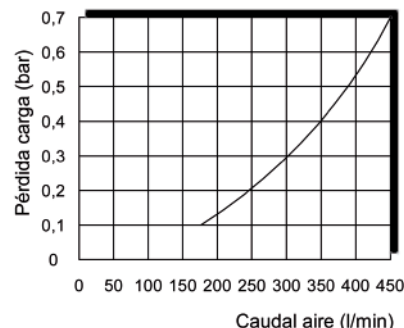

• 1:1




	CD-12	CD-12-X
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303
ADAPTADOR - Adapter	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303
VÁLVULA - Valve	AISI-303	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ARANDELA - Washer	AISI-304	
CLIP - Clip	AISI-301	
GARRAS - Pins	AISI-303	
EMPAQUETADURA - Gasket seal	NBR - FKM - EPDM - VMQ	
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-12M1	M R1/8"	45,5	17	20,5	
CD-12M1-X	M R1/8"	45,5	17	20,5	
CD-12M	M R1/4"	47	17	20,5	
CD-12M-X	M R1/4"	47	17	20,5	
CD-12H1	H G1/8"	48,5	17	20,5	
CD-12H1-X	H G1/8"	48,5	17	20,5	
CD-12H	H G1/4"	51,5	17	20,5	
CD-12H-X	H G1/4"	51,5	17	20,5	
CD-12E6	Esp. 6 (diam. 7,20 mm)	58,5	17	20,5	
CD-12E6-X	Esp. 6 (diam. 7,20 mm)	58,5	17	20,5	
CD-12E8	Esp. 8 (diam. 9,20 mm)	58	17	20,5	
CD-12E8-X	Esp. 8 (diam. 9,20 mm)	58	17	20,5	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA) O "-PL" (PASO LIBRE)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) or "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.
LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE ACD-12

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
F-1	ACD-12M1	M R1/8"	36,3	12
	ACD-12M1-X	M R1/8"	36,3	12
	ACD-12M	M R1/4"	38,3	12
	ACD-12M-X	M R1/4"	38,3	14
	ACD-12H1	H G1/8"	35,8	12
	ACD-12H1-X	H G1/8"	35,8	12
	ACD-12H	H G1/4"	37,8	12
	ACD-12H-X	H G1/4"	37,8	17
	ACD-12E6	Esp. 6 (diám. 7,20 mm)	42,3	
	ACD-12E6-X	Esp. 6 (diám. 7,20 mm)	42,3	
	ACD-12E8	Esp. (diám. 9,20 mm)	42,3	
	ACD-12E8-X	Esp. 8 (diám. 9,20 mm)	42,3	






SERIE CD-25

CD+ACD 35 bar
CD+ACLD 20 bar


5,2 mm
DN 21,23 mm²

Q
636 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C

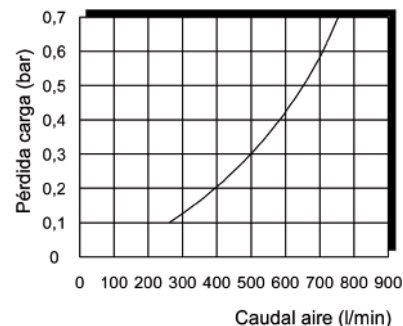




• 1:1

	CD-25	CD-25-L	CD-25-X	CD-25-POM	CD-25-AL	CD-25-AL-POM
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	POM	ALUMINIO (Aluminum)	ALUMINIO (Aluminum)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	POM	ALUMINIO (Aluminum)	POM
VÁLVULA - Valve	AISI-303			AISI-316	AISI-303	
MUELLES - Spring	AISI-302					
ARANDELA- Washer	AISI-304					
CLIP - Clip	AISI-301					
GARRAS - Pins	AISI-303					
EMPAQUETADURA - Gasket seal	NBR-FKM-EPDM-VMQ					
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	POM	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)	POM; ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-25	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-L	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-X	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-AL	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-POM	H G1/4"	45	19	27	
CD-25-AL-POM	H G1/4"	45	19	27	
CD-25-3/8	H G3/8"	45	19	25,5	
CD-25-3/8-X	H G3/8"	45	19	25,5	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA) O "-PL" (PASO LIBRE)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) or "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.
LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE ACD-25

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACD-25M	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-L	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-X	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-POM	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-3/8	M R3/8"	42,8	17	
ACD-25M-3/8X	M R3/8"	42,8	17	
ACD-25H	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-L	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-X	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-POM	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-3/8	H G3/8"	41,8	20	
ACD-25E	Esp.8 (diám. 9,20 mm)	47		
ACD-25E-L	Esp.8 (diám. 9,20 mm)	47		
ACD-25E-X	Esp.8 (diám. 9,20 mm)	47		
ACD-25E-POM	Esp.8 (diám. 9,20 mm)	47		
ACD-25E-10	Esp.10 (diám. 11,20 mm)	47		
ACD-25PM08	Tubería. 8x12	50	19	
ACD-25PM10	Tubería 10x15	54,7	22	

UTILIZAR CON TUBERÍA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX)
Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)

F-1



SERIE ACLD-25




Acoplamientos de la serie ACLD-25 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.



- TAMAÑO REAL
- Real size

	ACLD-L	ACLD-X
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
ACLD-25L	H G1/4"	48	17	0,30 bar	
ACLD-25X	H G1/4"	48	17	0,30 bar	

F-1

* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR
* Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA).
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.




LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE CD-50

CD+ACD 35 bar
CD+ACLD 20 bar



7 mm
DN
38,48 mm²

Q
1050 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C



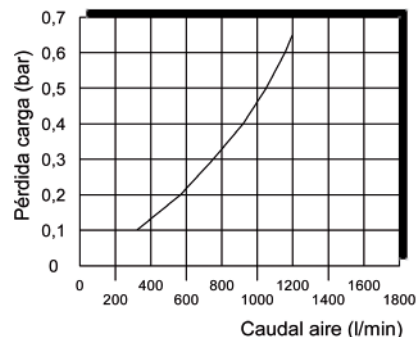


• 1:1


	CD-50	CD-50-L	CD-50-X
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303
VÁLVULA - Valve	AISI-303		
MUELLES - Spring	AISI-302		
ARANDELA - Washer	AISI-304		
CLIP - Clip	AISI-301		
GARRAS - Pins	AISI-303		
EMPAQUETADURA - Gasket seal	NBR-FKM-EPDM-VMQ		
ACOPAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-50	H G3/8"	54	23	28,5	
F-1 CD-50-L	H G3/8"	54	23	28,5	
CD-50-X	H G3/8"	54	23	28,5	

SERIE ACD-50

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACD-50M	M R3/8"	47,5	17	
ACD-50M-L	M R3/8"	47,5	17	
ACD-50M-X	M R3/8"	47,5	17	
ACD-50H	H G3/8"	49,0	22	
ACD-50H-L	H G3/8"	49,0	22	
ACD-50H-X	H G3/8"	49,0	22	
ACD-50E	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	56,5		
ACD-50E-L	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	56,5		
ACD-50E-X	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	56,5		

F-1



SERIE ACLD-50




Acoplamientos de la serie ACLD-50 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.



- TAMAÑO REAL
- Real size

	ACLD-L	ACLD-X
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
ACLD-50L	H G3/8"	58,5	22	0,30 bar	
ACLD-50X	H G3/8"	58,5	22	0,30 bar	

F-1

* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR
* Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.




LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE CD-100

CD+ACD 35 bar
CD+ACLD 20 bar



10,5 mm
86,59 mm2

1900 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C

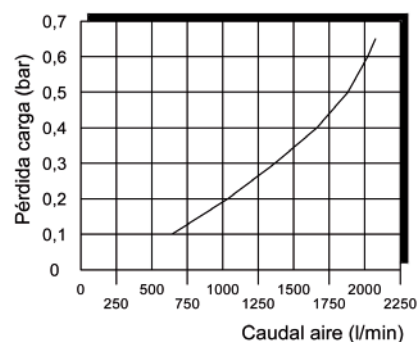




• 1:1

	CD-100	CD-100-L	CD-100-X	CD-100-X-316
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
VÁLVULA - Valve	AISI-303			AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ			
MUELLES - Spring	AISI-302			
ARANDELA- Washer	AISI-304			
CLIP - Clip	AISI-301			
GARRAS - Pins	AISI-303			
EMPAQUETADURA - Gasket seal	NBR-FKM-EPDM-VMQ			
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (hardened nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-100	H G1/2"	61	27	33,5	
CD-100-L	H G1/2"	61	27	33,5	
CD-100-X	H G1/2"	61	27	33,5	
CD-100-X-316	H G1/2"	61	27	33,5	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA) O "-PL" (PASO LIBRE)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) or "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.
LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE ACD-100

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACD-100M	M R1/2"	55	22	
ACD-100M-L	M R1/2"	55	22	
ACD-100M-X	M R1/2"	55	22	
ACD-100H	H G1/2"	58	27	
ACD-100H-L	H G1/2"	58	27	
ACD-100H-X	H G1/2"	58	27	
ACD-100H-X-316	H G1/2"	58	27	
ACD-100E-10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	60		
ACD-100E-10L	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	60		
ACD-100E-10X	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	60		
ACD-100E-12X	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	60		
ACD-100E	Espiga 14 (Ø 15,20 mm)	65		
ACD-100E-L	Espiga 14 (Ø 15,20 mm)	65		
ACD-100E-X	Espiga 14 (Ø 15,20 mm)	65		

F-1



SERIE ACLD-100




Acoplamientos de la serie ACLD-100 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.



- TAMAÑO REAL
- Real size

	ACLD-L	ACLD-X
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303

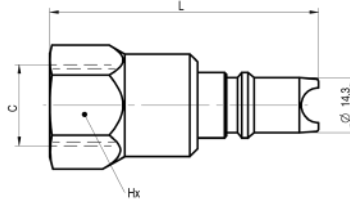REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
ACLD-100L	H G1/2"	70	27	0,08 bar	
ACLD-100X	H G1/2"	70	27	0,08 bar	

F-1

- * PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR
- * Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.




LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE CD-150


CD+ACD 35 bar
CD+ACLD 20 bar

14 mm
DN
153,93 mm²


Q
3100 l/min



	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C

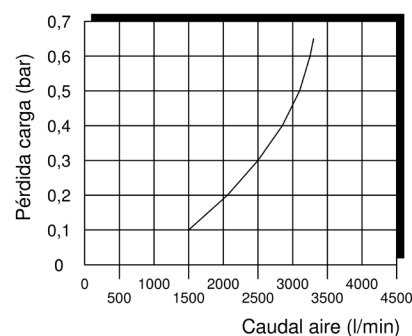

- TAMAÑO REAL
- Real size

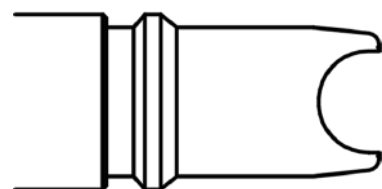




• 1:1

	CD-150-L	CD-150-X	CD-150-X-316
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
MANGUITO - Slide	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
VÁLVULA - Valve	AISI-303		AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ		
MUELLES - Spring	AISI-302		
ARANDELA - Washer	AISI-304		
CLIP - Clip	AISI-301		
GARRAS - Pins	AISI-303		AISI-304
EMPAQUETADURA - Gasket seal	NBR-FKM-EPDM-VMQ		
ACOPAMIENTO - Plug	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-150-L	H G3/4"	85,7	34	44	
CD-150-X	H G3/4"	85,7	34	44	
CD-150-X-316	H G3/4"	85,7	34	44	
CD-150-L-P	H G1"	92,7	38	44	
CD-150-X-P	H G1"	92,7	38	44	
CD-150-X-316-P	H G1"	92,7	38	44	

F-1

SERIE ACD-150

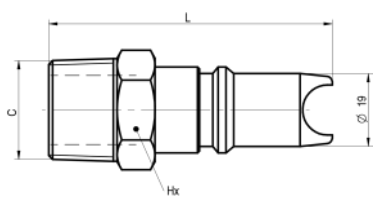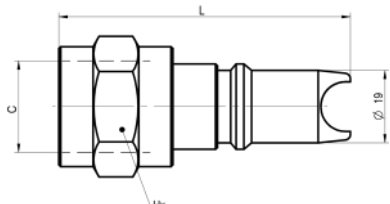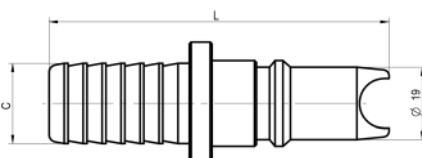REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACD-150M-L	M R3/4"	74,7	27	
ACD-150M-X	M R3/4"	74,7	27	
ACD-150M-X-316	M R3/4"	74,7	27	
ACD-150M-L-P	M R1"	79,7	36	
ACD-150M-X-P	M R1"	74,7	36	
ACD-150M-X-316-P	M R1"	79,7	36	
ACD-150H-L	H G3/4"	76,7	32	
ACD-150H-X	H G3/4"	76,7	32	
ACD-150H-X-316	H G3/4"	76,7	32	
ACD-150H-L-P	H G1"	78,7	40	
ACD-150H-X-P	H G1"	78,7	41	
ACD-150H-X-316-P	H G1"	78,7	41	
ACD-150E-L	Espiga 20 (diam. 21 mm)	89,7		
ACD-150E-X	Espiga. 20 (diam. 21 mm)	89,7		
ACD-150E-X-316	Espiga. 20 (diam. 21 mm)	89,7		

F-1



SERIE ACLD-150




Acoplamientos de la serie ACLD-150 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.



- TAMAÑO REAL
- Real size

	ACLD-L	ACLD-X	ACLD-X-316
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ		
MUELLES - Spring	AISI-302		
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302		
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316

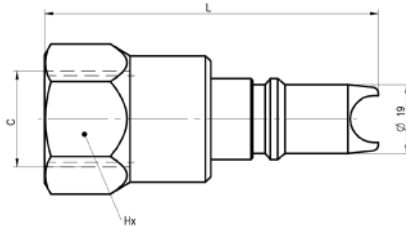
REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
ACLD-150L	H G3/4"	93	34	0,1 bar	
ACLD-150X	H G3/4"	93	36	0,1 bar	
ACLD-150X-316	H G3/4"	93	36	0,1 bar	
ACLD-150L-P	H G1"	93	40	0,1 bar	
ACLD-150X-P	H G1"	93	41	0,1 bar	
ACLD-150X-316-P	H G1"	93	41	0,1 bar	

* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR
 * Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)

Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
 Specifications and technical data are subject to change without notice.

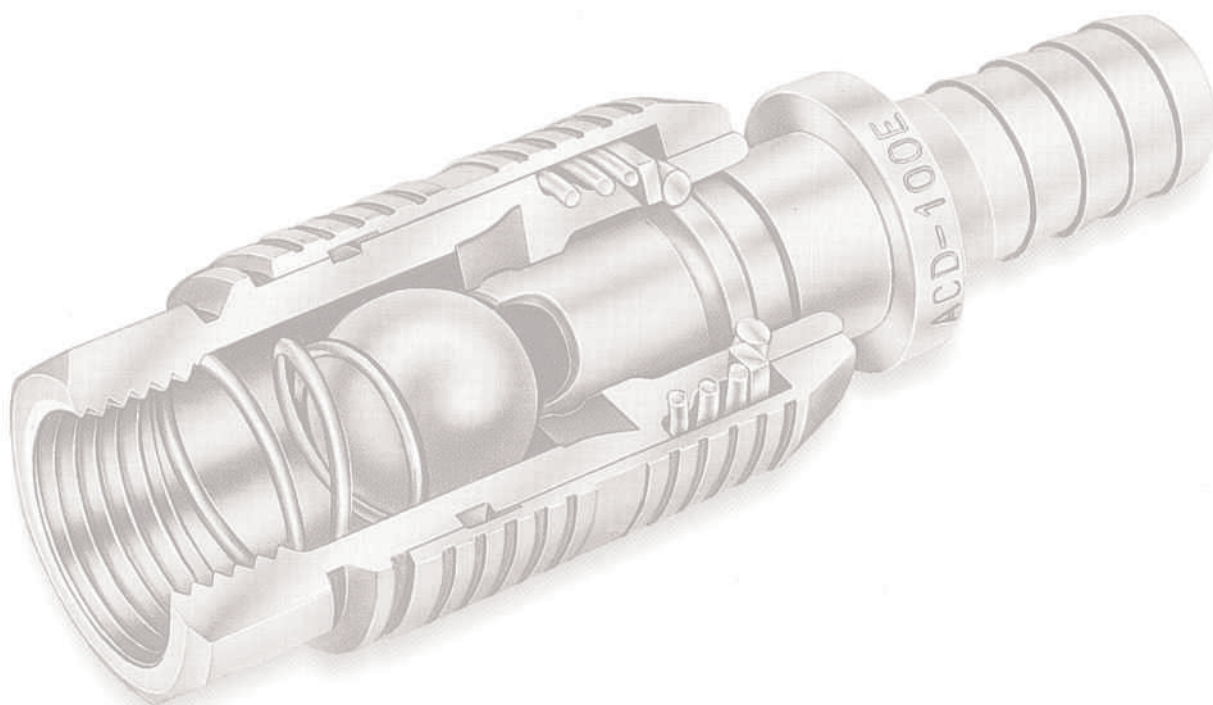

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE CD GRAN CAUDAL

Quick Couplings CD profile large flow





SERIE CD-25N - Gran Caudal

35 bar


5,2 mm
DN 21,23 mm²

Q
860 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C


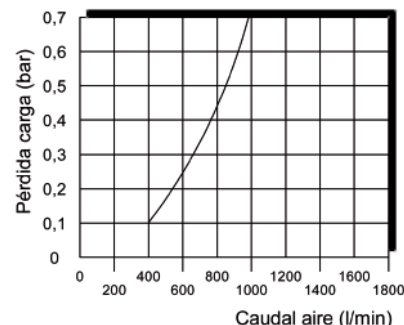


	CD-25N			
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)			
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)			
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)			
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)			
JUNTAS TÓRICAS - O rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ			
MUELLES - Spring	AISI-302			
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)			
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302			
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	POM	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-25N-M1/4	M R1/4"	52,1	19	23,6	
CD-25N-M1/4G	M G1/4"	50,6	21	23,6	
CD-25N-M3/8	M R3/8"	53,1	19	23,6	
CD-25N-M3/8G	M G3/8"	52,1	21	23,6	
CD-25N-M1/2	M R1/2"	57,6	22	23,6	
CD-25N-M1/2G	M G1/2"	55,1	24	23,6	
CD-25N-H1/4	H G1/4"	50,1	19	23,6	
CD-25N-H3/8	H G3/8"	51,6	22	23,6	
CD-25N-H1/2	H G1/2"	55,8	25	23,6	

SERIE CD-25N - Gran Caudal





F-11

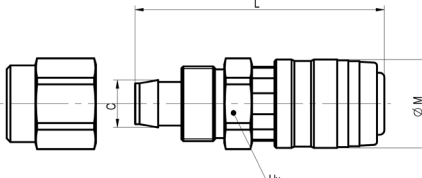REFERENCIA CODE	ESPIGA HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-25N-E6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	59,6	19	23,6	
CD-25N-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	59,6	19	23,6	
CD-25N-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	63,6	19	23,6	
CD-25N-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	68,6	19	23,6	
CD-25N-E13	Espiga 13 (Ø 13,80 mm)	68,6	19	23,6	
CD-25N-PM08	Tubería 8x12	62,3	19	23,6	
CD-25N-PM10	Tubería 10x15	67,1	22	23,6	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)					


F-11

SERIE ACD-25

F-1

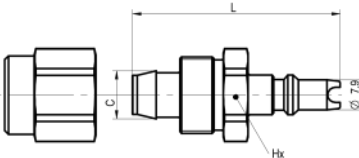REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACD-25M	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-3/8	M R3/8"	42,8	17	
ACD-25M-L	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-X	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-3/8X	M R3/8"	42,8	17	
ACD-25M-POM	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25H	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-3/8	H G3/8"	41,8	20	
ACD-25H-L	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-X	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-POM	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47,0		
ACD-25E-10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52,3		
ACD-25E-L	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47,0		
ACD-25E-X	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47,0		
ACD-25E-POM	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47,0		
ACD-25PM08	Tubería 8x12	50,0	19	
ACD-25PM10	Tubería 10x15	54,7	22	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)				

F-1

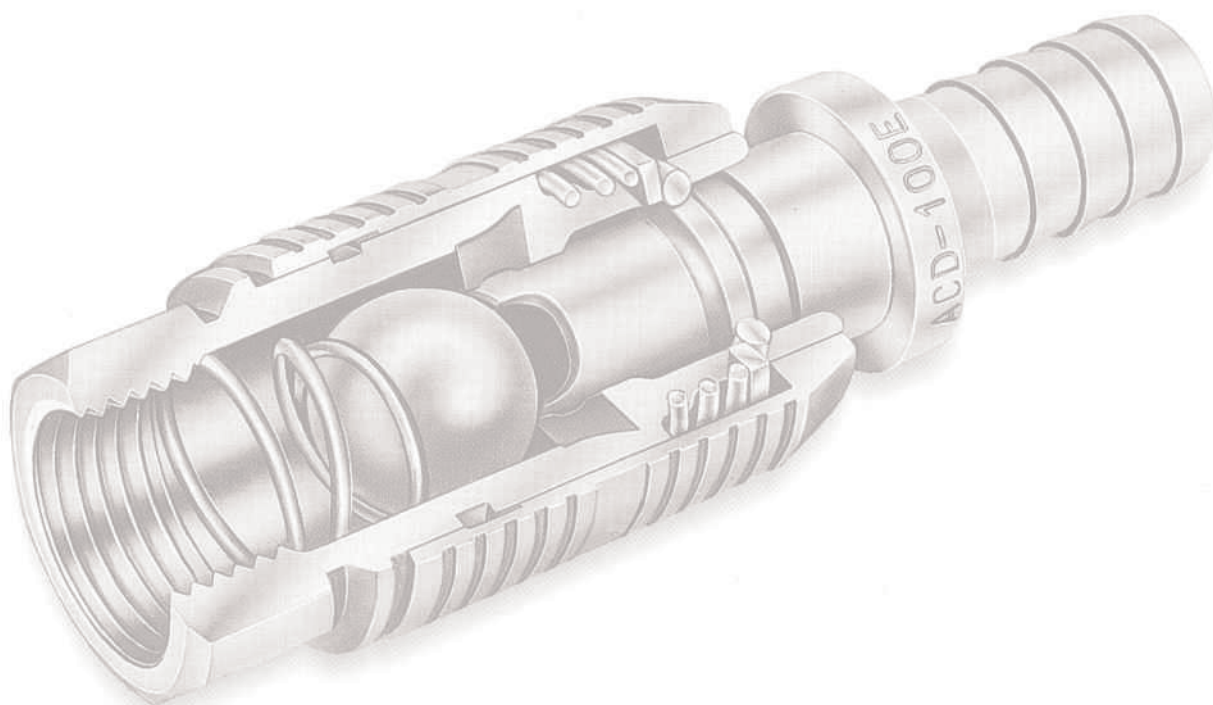

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE FLUID (ISO 6150-B)

Quick Couplings Fluid Series (ISO 6150-B)





SERIE FLUID-10N (ISO 6150-B12)

35 bar

5,5 mm
23,75 mm²



750 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-20 °C +205 °C

* Consultar disponibilidad en otras juntas

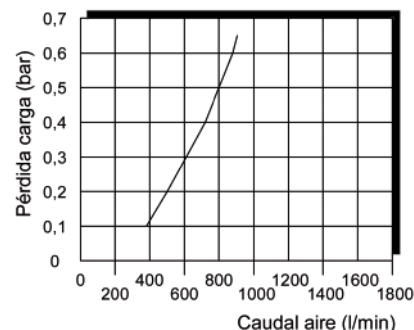

1:1

	FLUID-10N	FLUID-10N-LX	FLUID-10N-X	FLUID-10N-316X
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)		AISI-303	AISI-316
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-303	AISI-316
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)		AISI-303	AISI-316
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)		AISI-303	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O rings	NBR		NBR-FKM	
MUELLES - Spring	AISI-302		AISI-316	
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)		AISI-316	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302		AISI-316	
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)		AISI-303	AISI-316

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
FLUID-10N-M1/4	M R1/4"	54,5	19	23,4	
FLUID-10N-M1/4G	M G1/4"	53,0	21	23,4	
FLUID-10N-M3/8	M R3/8"	55,5	19	23,4	
FLUID-10N-M3/8G	M G3/8"	54,5	21	23,4	
FLUID-10N-M1/2	M R1/2"	60,0	22	23,4	
FLUID-10N-M1/2G	M G1/2"	57,5	24	23,4	
FLUID-10N-M1/4X	M R1/4"	54,5	19	23,4	
FLUID-10N-M3/8X	M R3/8"	55,5	19	23,4	
FLUID-10N-M1/2X	M R1/2"	60,0	22	23,4	
FLUID-10N-M1/4-LX	M R1/4"	54,5	19	23,4	
FLUID-10N-M3/8-LX	M R3/8"	55,5	19	23,4	
FLUID-10N-M1/2-LX	M R1/2"	60,0	22	23,4	
FLUID-10N-M1/4-316-V	M R1/4"	53,0	21	23,4	
FLUID-10N-H1/4	H G1/4"	52,5	19	23,4	
FLUID-10N-H3/8	H G3/8"	54,0	22	23,4	
FLUID-10N-H1/2	H G1/2"	58,2	25	23,4	




F-11

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-PL" (PASO LIBRE)

Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.





LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE FLUID-10N (ISO 6150-B12)

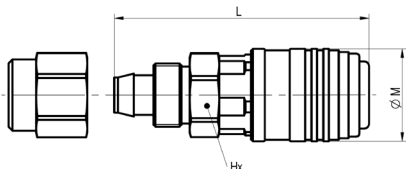REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
FLUID-10N-H1/4X	H G1/4"	52,5	19	23,4	
FLUID-10N-H3/8X	H G3/8"	54,0	22	23,4	
FLUID-10N-H1/2X	H G1/2"	58,2	24	23,4	
FLUID-10N-H1/4-LX	H G1/4"	52,5	19	23,4	
FLUID-10N-H3/8-LX	H G3/8"	54,0	22	23,4	
FLUID-10N-H1/2-LX	H G1/2"	58,2	25	23,4	
FLUID-10N-H1/4-316V					
FLUID-10N-E6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	62,0	19	23,4	
FLUID-10N-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	62,0	19	23,4	
FLUID-10N-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	66,0	19	23,4	
FLUID-10N-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	71,0	19	23,4	
FLUID-10N-E8X	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	62,0	19	23,4	
FLUID-10N-E10X	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	66,0	19	23,4	
FLUID-10N-E12X	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	71,0	19	23,4	
FLUID-10N-E8-LX	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	62,0	19	23,4	
FLUID-10N-E10-LX	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	66,0	19	23,4	
FLUID-10N-E8-316-V					
FLUID-10N-PM08	Tubería 8x12	64,7	19	23,4	
FLUID-10N-PM10	Tubería 10x15	69,5	22	23,4	
FLUID-10N-PM08X	Tubería 8x12	64,7	19	23,4	

UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX)
Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)

SERIE NE-10

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
NE-10M	M R1/4"	40	14	
NE-10M-3/8	M R3/8"	42,5	17	
NE-10M-1/2	M R1/2"	46	22	
NE-10M-X	M R1/4"	40	14	
NE-10M-3/8X	M R3/8"	42,5	17	
NE-10M-1/2X	M R1/2"	46	22	
NE-10M-316X	M R1/4"	40	14	
NE-10H	H G1/4"	40	17	
NE-10H-3/8	H G3/8"	41,5	22	
NE-10H-1/2	H G1/2"	44	25	
NE-10H-X	H G1/4"	40	17	
NE-10H-316-X	H G1/4"	40	17	
NE-10E-6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	46		
NE-10E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47		
NE-10E-10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52		
NE-10E-12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	54		
NE-10E-X	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47		
NE-10E-10-X	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52		
NE-10E-316-X	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52		
NE-10PM08	Tubería 8x10	50,7	19	
NE-10PM10	Tubería 10x15	55,5	22	
NE-10PM08X	Tubería 8x10	50,7	19	

UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX)
Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-PL" (PASO LIBRE)

Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.



LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE FLUID-20N (ISO 6150-B12)

35 bar



8 mm
50,3 mm²

1500 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-20 °C +200 °C
--	-----	----------------

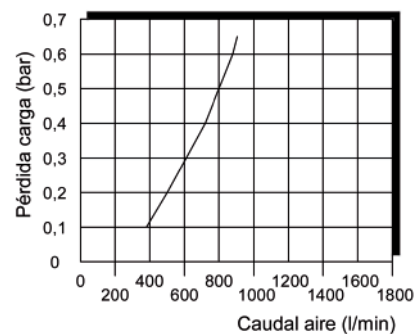

• 1:1

	FLUID-20N
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
FLUID-20N-M3/8	M R3/8"	59,5	21	27,6	
FLUID-20N-M1/2	M R1/2"	63,0	22	27,6	
FLUID-20N-H3/8	H G3/8"	59,0	22	27,6	
FLUID-20N-H1/2	H G1/2"	59,0	25	27,6	
FLUID-20N-E10	Esp. 10 (diam. 11,20 mm)	73,0	21	27,6	
FLUID-20N-E12	Esp. 12 (diam. 13,20 mm)	75,0	21	27,6	




F-11

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-PL" (PASO LIBRE)

Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE NE-20

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ENCHUFE COUPLING
NE-20M-1/4	M R1/4"	44,1	17	
NE-20M	M R3/8"	45,1	17	
NE-20M-1/2	M R1/2"	48,1	22	
NE-20H	H G3/8"	42,6	22	
NE-20H-1/2	H G1/2"	47,6	27	
NE-20E	Esp. 10 (iam. 11,20 mm)	54,1		
NE-20E-13	Esp. 13 (iam. 13,80 mm)	59,1		



F-11

SERIE FLUID-30 (ISO 6150-B17)

35 bar


12 mm
DN 113,09 mm²

2006 l/min



	NBR	-20 °C +100 °C
--	-----	----------------

* Consultar disponibilidad en otras juntas

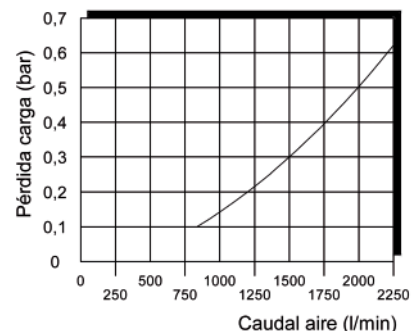

- TAMAÑO REAL
- Real size







• 1:1

	FLUID-30
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR
MUELLES - Spring	AISI-302
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
ARANDELA- Washer	AISI-304
GARRAS - Pins	AISI-303
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)


REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
FLUID-30M	M G1/2"	88	27	33,6	
FLUID-30	H G1/2"	65,5	27	33,6	

F-11

SERIE NE-30

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
NE-30M	M R1/2"	58,5	22	
NE-30H-3/8	H G3/8"	54	22	
NE-30H	H G1/2"	54	27	
NE-30E	Espiga 14 (Ø 15,20 mm)	69		

F-11

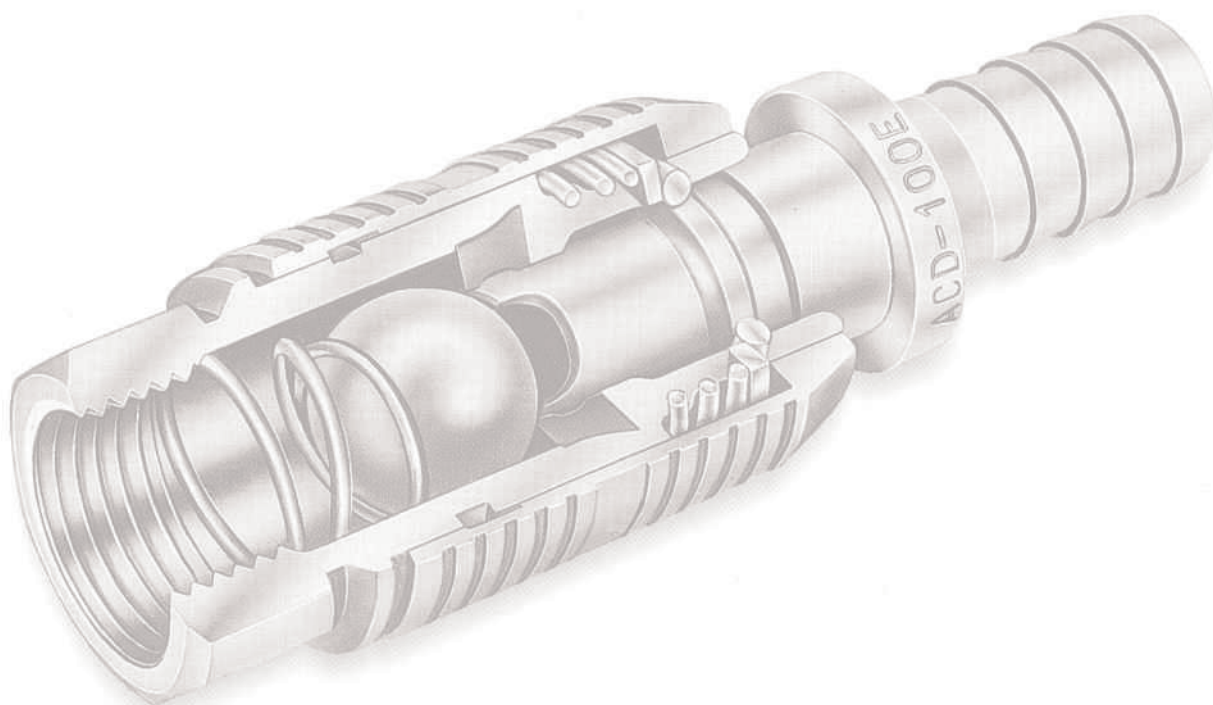

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE EUROSTANDAR (PERFIL ALEMAN)

Quick Couplings EUROSTANDAR Series (German Profile)





SERIE EU-75N - EUROESTANDAR - PERFIL ALEMÁN


35 bar

7,6 mm
45,36 mm²

Q
1125 l/min




- TAMAÑO REAL
- Real size



• 1:1

	NBR	-20 °C +100 °C
	FKM	-20 °C +205 °C
	EPDM	-40 °C +130 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C



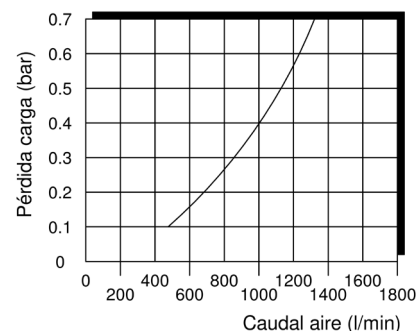


	EU-75N	EU-75N-X	EU-75N-316
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-303	AISI-316
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-303	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR, FKM, FKM ALIMENTARIO (FDA), EPDM, VMQ		
MUELLES - Spring	AISI-302	AISI-316	
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)	AISI-316	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	AISI-316	
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
EU-75N-M1/4	M R1/4"	51,7	19	24,4	
EU-75N-M1/4G	M G1/4"	50,2	21	24,4	
EU-75N-M3/8	M R3/8"	52,7	19	24,4	
EU-75N-M3/8G	M G3/8"	51,7	21	24,4	
EU-75N-M1/2	M R1/2"	57,2	22	24,4	
EU-75N-M1/2G	M G1/2"	54,7	24	24,4	
EU-75N-M1/4X	M R1/4"	51,7	19	24,4	
EU-75N-M3/8X	M R3/8"	52,7	19	24,4	
EU-75N-M1/2X	M R1/2"	57,2	22	24,4	
EU-75N-M1/4-316V	M R1/4"	51,7	19	24,4	
EU-75N-M3/8-316V	M R3/8"	52,7	19	24,4	
EU-75N-M1/2-316V	M R1/2"	57,2	22	24,4	




F-11


SERIE EU-75N - EUROESTANDAR - PERFIL ALEMÁN

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
EU-75N-H1/4	H G1/4"	49,7	19	24,4	
EU-75N-H3/8	H G3/8"	51,2	22	24,4	
EU-75N-H1/2	H G1/2"	55,4	25	24,4	
EU-75N-H1/4X	H G1/4"	49,7	19	24,4	
EU-75N-H3/8X	H G3/8"	51,2	22	24,4	
EU-75N-H1/2X	H G1/2"	55,4	25	24,4	
EU-75N-H1/4-316V	H G1/4"	49,7	19	24,4	
EU-75N-H3/8-316V	H G3/8"	51,2	22	24,4	
EU-75N-H1/2-316V	H G1/2"	55,4	25	24,4	
EU-75N-E6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	59,2		24,4	
EU-75N-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	59,2		24,4	
EU-75N-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	63,2		24,4	
EU-75N-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	68,2		24,4	
EU-75N-E13	Espiga 13 (Ø 13,80 mm)	68,2		24,4	
EU-75N-E8X	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	59,2		24,4	
EU-75N-E10X	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	63,2		24,4	
EU-75N-E12X	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	68,2		24,4	
EU-75N-E8-316V	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	59,2		24,4	
EU-75N-E10-316V	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	63,2		24,4	
EU-75N-PM08	Tubería 8x10	61,9	19	24,4	
EU-75N-PM10	Tubería 10x15	62,6	22	24,4	
EU-75N-PM08X	Tubería 8x10	61,9	19	24,4	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)					

SERIE AEU-75

F-11

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AEU-75M	M R1/4"	36,5	14	
AEU-75M38	M R3/8"	37.0	17	
AEU-75M-X	M R1/4"	36,5	14	
AEU-75M-316	M R1/4"	36,5	14	
AEU-75M38-316	M R3/8"	37.0	17	
AEU-75M12-316	M R1/2"	42.0	22	
AEU-75H	H G1/4"	34.0	17	
AEU-75H38	H G3/8"	34,5	20	
AEU-75H-X	H G1/4"	34.0	17	
AEU-75H-316	H G1/4"	34.0	17	
AEU-75H38-316	H G3/8"	34,5	22	
AEU-75H12-316	H G1/2"	40.0	24	
AEU-75E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	44.0		
AEU-75E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	48.0		
AEU-75E-X	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	44.0		
AEU-75E10-316	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	48.0		
AEU-75E12-316	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	48.0		
AEU-75PM08	Tubería 8x10	46,7	19	
AEU-75PM10	Tubería 10x15	51,5	22	
AEU-75PM08-X	Tubería 8x10	46,7	19	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)				

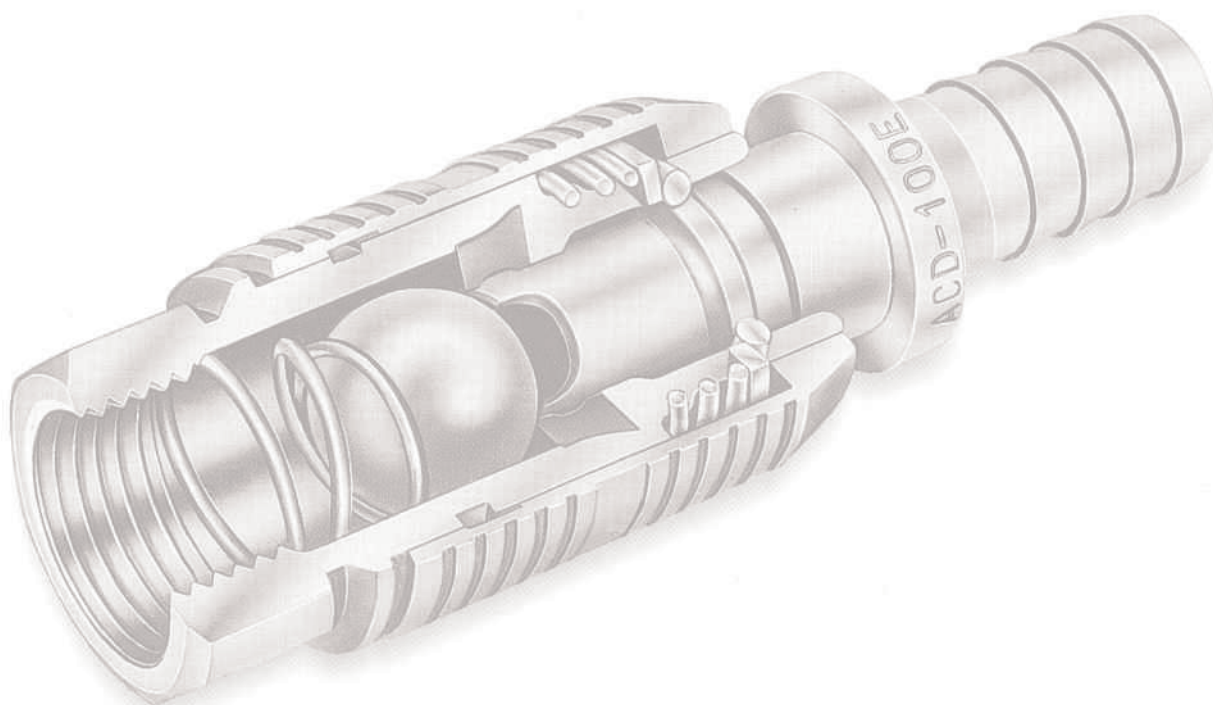

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE EUROFLUID (MULTIPRESA)

Quick Couplings EUROFLUID (Multiprofile)



SERIE EUROFLUID - MULTIPRESA

35 bar




NE-10
5,5 mm
23,8 mm²


AEU-75
7,6 mm
45,40 mm²



606 l/min (NE-10)
1086 l/min (AEU-75)




Paso Libre



Simple Obturación




* Consultar disponibilidad en otras juntas

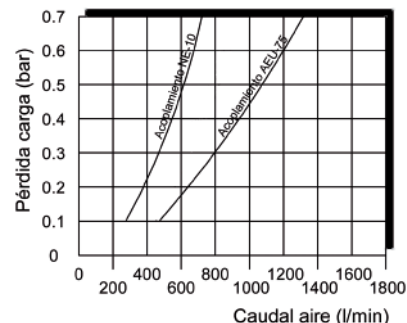





- TAMAÑO REAL
- Real size



• 1:1



EUROFLUID	
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO Y NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING	
F-11	EUROFLUID-M1/4	M R1/4"	51,7	19	24,4	
	EUROFLUID-M1/4G	M G1/4"	50,2	21	24,4	
	EUROFLUID-M3/8	M R3/8"	52,7	19	24,4	
	EUROFLUID-M3/8G	M G3/8"	51,7	21	24,4	
	EUROFLUID-M1/2	M R1/2"	57,2	22	24,4	
	EUROFLUID-M1/2G	M G1/2"	54,7	24	24,4	
	EUROFLUID-H1/4	H G1/4"	49,7	19	24,4	
	EUROFLUID-H3/8	H G3/8"	51,2	22	24,4	
	EUROFLUID-H1/2	H G1/2"	55,4	25	24,4	
	EUROFLUID-E6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	59,2		24,4	
	EUROFLUID-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	59,2		24,4	
	EUROFLUID-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	63,2		24,4	
	EUROFLUID-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	68,2		24,4	
	EUROFLUID-E13	Espiga 13 (Ø 13,80 mm)	68,2		24,4	
	EUROFLUID-PM08	Tubería 8x10	61,9	19	24,4	
EUROFLUID-PM10	Tubería 10x15	66,7	22	24,4		
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)						


PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-PL" (PASO LIBRE) CONSULTAR DISPONIBILIDAD EN OTRO TIPO DE JUNTAS
 Ask for availability for other o-rings. Please indicate "-PL" (Straight-Trough) at the end of the code.
 LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
 Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE AEU-75

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AEU-75M	M R1/4"	36,5	14	
AEU-75M38	M R3/8"	37,0	17	
AEU-75H	H G1/4"	34,0	17	
AEU-75H38	H G3/8"	34,5	20	
F-11	AEU-75E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	44,0	
	AEU-75E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	48,0	
	AEU-75PM08	Tubería 8x10	46,7	
	AEU-75PM10	Tubería 10x15	51,5	
	UTILIZAR CON TUBERÍA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)			

SERIE NE-10

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
NE-10M	M R1/4"	40,0	14	
NE-10M-3/8	M R3/8"	42,5	17	
NE-10M-1/2	M R1/2"	46,0	22	
NE-10H	H G1/4"	40,0	17	
NE-10H-3/8	H G3/8"	41,5	22	
NE-10H-1/2	H G1/2"	44,0	25	
F-11	NE-10E-6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	46,0	
	NE-10E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47,0	
	NE-10E-10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52,0	
	NE-10E-12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	54,0	
NE-10PM08	Tubería 8x10	50,7	19	
NE-10PM10	Tubería 10x15	55,5	22	
UTILIZAR CON TUBERÍA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)				

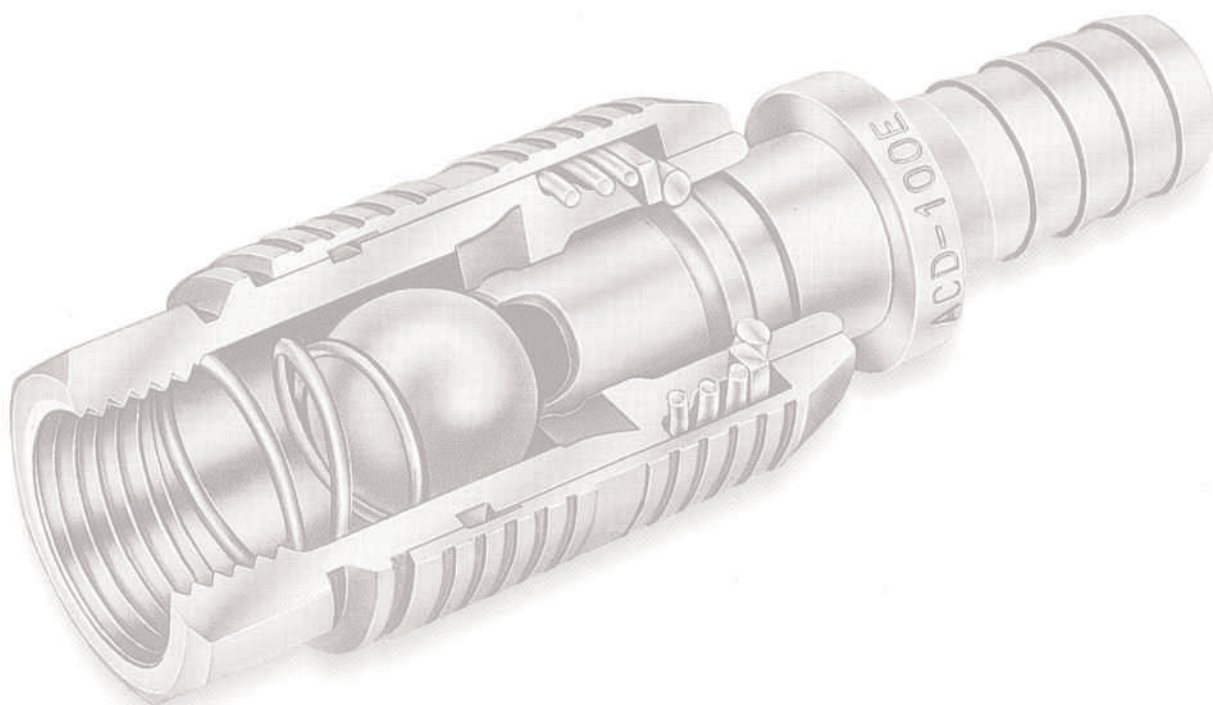

Quick Couplings Mini Serie





SERIE MINI

35 bar

5,5 mm
23,75 mm²


Q
500 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-20 °C +100 °C
	FKM	-20 °C +205 °C

* Consultar disponibilidad en otras juntas

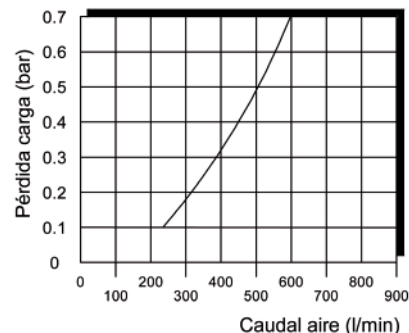

• 1:1



Consultar fabricación en otros materiales como POM, Polipropileno...
Ask for special productions in POM, Polypropylene...








	MINI-L	MINI-316	MINI-NN-RO / -AZ	MINI-NN
CUERPO - Body	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-316	ALUMINIO ANODIZADO ROJO / AZUL (Red / Blue anodized aluminum)	LATÓN (Brass)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	
JUNTAS TÓRICAS - O´rings	NBR, FKM	FKM ALIMENTARIO (FDA)	NBR	
MUELLES - Spring	AISI-302	AISI-316	AISI-302	
BOLAS - Balls	AISI-316			
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	AISI-316	AISI-302	
TUERCA - Nut	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	
ACOPLAMIENTO - Plug	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	

CONSULTAR DISPONIBILIDAD PARA MONTAJES CON OTROS TIPOS DE JUNTAS TÓRICAS

Ask for availability for other o-rings.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE MINI

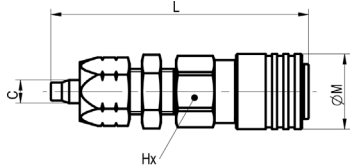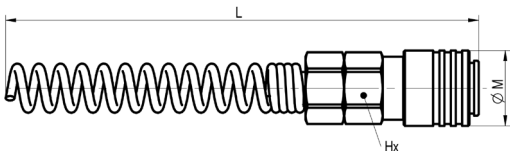REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING	
MINI-M1-L	M G1/8"	36,2	14	16,5		
MINI-M-L	M G1/4"	38,2	14	16,5		
MINI-M1-NN	M G1/8"	36,2	14	16,5		
MINI-M-NN	M G1/4"	38,2	14	16,5		
MINI-M1-316V	M G1/8"	36,2	14	16,5		
MINI-M-316V	M G1/4"	38,2	14	16,5		
MINI-M3-316V	M G3/8"	39,2	19	16,5		
MINI-H1-L	H G1/8"	37,2	14	16,5		
MINI-H-L	H G1/4"	39,2	17	16,5		
MINI-H1-NN	H G1/8"	37,2	14	16,5		
MINI-H-NN	H G1/4"	39,2	19	16,5		
MINI-H1-316V	H G1/8"	37,2	14	16,5		
MINI-H-316V	H G1/4"	39,2	17	16,5		
MINI-E6-L	Espiga 6 (Ø 6,3 mm)	48,2	14	16,5		
MINI-E8-L	Espiga 8 (Ø 8,3 mm)	48,2	14	16,5		
MINI-E6-316V	Espiga 6 (Ø 6,3 mm)	48,2	14	16,5		
MINI-E8-316V	Espiga 8 (Ø 8,3 mm)	48,2	14	16,5		
F-11	MINI-MME6-NN	Pasatabique espiga 6 sin niquelar	60,5	14	16,5	
	MINI-MME8-NN	Pasatabique espiga 8 sin niquelar	60,5	14	16,5	
	MINI-MME6-NN-AZ	Pasatabique esp. 6 Tubería Anod. azul	60,5	14	16,5	
	MINI-MME8-NN-AZ	Pasatabique esp. 8 Tubería Anod. azul	60,5	14	16,5	
	MINI-MME6-NN-RO	Pasatabique esp. 6 Tubería Anod. rojo	60,5	14	16,5	
	MINI-MME8-NN-RO	Pasatabique esp. 8 Tubería Anod. azul	60,5	14	16,5	
MINI-MM6-L	Moleteado pasatabique 6x4	56,7	14	16,5		
MINI-MM8-L	Moleteado pasatabique 8x6	56,7	14	16,5		
MINI-RR6-L	Moleteado para tubo 6x4	43,2	14	16,5		
MINI-RR8-L	Moleteado para tubo 8x6	43,2	14	16,5		
MINI-RR6R-L	Adaptador con muelle para tubo 6x4	124,7	14	16,5		
MINI-RR8R-L	Adaptador con muelle para tubo 8x6	123,2	14	16,5		

CONSULTAR DISPONIBILIDAD PARA MONTAJES CON OTROS TIPOS DE JUNTAS TÓRICAS






Ask for availability for other o-rings.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE AMN

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AMN-M1-L	M G1/8"	32,1	14	
AMN-M-L	M G1/4"	34,1	14	
AMN-M1-NN	M G1/8"	32,1	14	
AMN-M-NN	M G1/4"	34,1	14	
AMN-M1-316	M G1/8"	32,1	14	
AMN-M-316	M G1/4"	34,1	14	
AMN-H1-L	H G1/8"	25,1	14	
AMN-H-L	H G1/4"	29,1	17	
AMN-H1-NN	H G1/8"	25,1	14	
AMN-H-NN	H G1/4"	29,1	17	
AMN-H1-316	H G1/8"	25,1	14	
AMN-H-316	H G1/4"	29,1	17	
(F-11) AMN-E6-L	Espiga 6 (Ø 6,30 mm)	37,1		
AMN-E8-L	Espiga 8 (Ø 8,30 mm)	37,1		
AMN-E6-NN	Espiga 6 (Ø 6,30 mm)	37,1		
AMN-E8-NN	Espiga 8 (Ø 8,30 mm)	37,1		
AMN-RR6-L	Moleteado para tubo 6x4	39,1	12	
AMN-RR8-L	Moleteado para tubo 8x6	39,1	14	
AMN-RR6-NN	Moleteado tubo 6x4	39,1	12	
AMN-RR8-NN	Moleteado tubo 8x6	39,1	14	
AMN-RR6-316	Moleteado para tubo 6x4	39,1	12	
AMN-RR8-316	Moleteado para tubo 8x6	39,1	14	
AMN-RR6R-L	Adaptador con muelle para tubo 6x4	120,6	12	
AMN-RR8R-L	Adaptador con muelle para tubo 8x6	119,1	14	

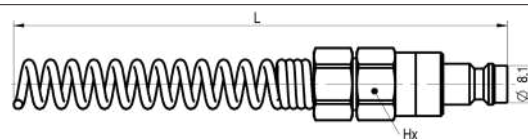

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE MICRO

Quick Couplings Micro Serie





SERIE MICRO

20 bar

2,5 mm
4,908 mm²


135 l/min



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-20 °C +100 °C
	FKM	-20 °C +205 °C
	EPDM	-40 °C +130 °C

* Consultar disponibilidad en otras juntas

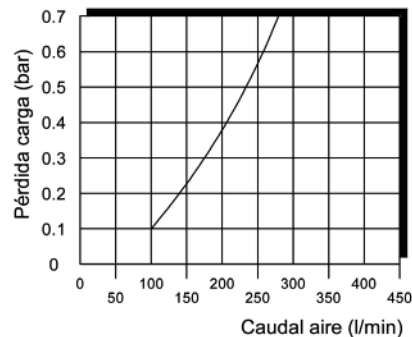

• 1:1

	MICRO
CUERPO - Body	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
MANGUITO - Slide	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR, FKM, EPDM
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	AISI-420
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
ACOPLAMIENTO - Plug	LATÓN NIQUELADO (Nickel brass)

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
MICRO-M18-L	M R1/8"	32,4	12	11,7	
(F-11) MICRO-HM5-L	H M5	32,9	11	11,7	
MICRO-H18-L	H G1/8"	35,4	12	11,7	

SERIE AMC

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AMC-M5M-L	M M5	18,3	8	
(F-11) AMC-M18-L	M R1/8"	22,5	11	
AMC-H18-L	H G1/8"	22,5	12	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.


CONEXIONES RÁPIDAS DOBLE OBTURACIÓN

Quick Couplings Double Shut-Off



SERIE CD-25 - (DOBLE OBTURACIÓN)

CD+ACLD 20 bar $\frac{5,2 \text{ mm}}{21,23 \text{ mm}^2}$



Acoplamientos de la serie ACLD-25 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C



- TAMAÑO REAL
- Real size




• 1:1

	ACLD-L	ACLD-X
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	
CLAVETA - Clapper	LATÓN (Brass)	AISI-303
SOPORTE CLAVETA - Clapper support	LATÓN (Brass)	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-25-L	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-X	H G1/4"	45	19	25,5	
CD-25-3/8X	H G3/8"	45	19	25,5	

SERIE ACLD-25



REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
ACLD-25L	H G1/4"	48	17	0,30 bar	
ACLD-25X	H G1/4"	48	17	0,30 bar	


* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR

* Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE CD-50 - (DOBLE OBTURACIÓN)

 CD+ACLD 20 bar
  7 mm
  38,48 mm²



Acoplamiento de la serie ACLD-50 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C





- TAMAÑO REAL
- Real size

	ACLD-L	ACLD-X
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303




• 1:1

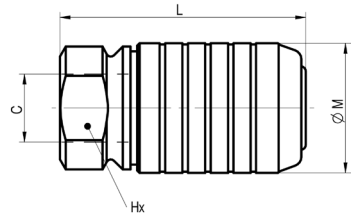REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
F-1 CD-50-L	H G3/8"	54	23	28,5	
CD-50-X	H G3/8"	54	23	28,5	



SERIE ACLD-50

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
F-1 ACLD-50L	H G3/8"	58,5	22	0,30 bar	
ACLD-50X	H G3/8"	58,5	22	0,30 bar	

* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR


* Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE CD-100 - (DOBLE OBTURACIÓN)

CD+ACLD 20 bar  10,5 mm
86,59 mm² 




Acoplamiento de la serie ACLD-100 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.




- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C





• 1:1

	ACLD-L	ACLD-X
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ	
MUELLES - Spring	AISI-302	
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
(F-1) CD-100-L	H G1/2"	61	27	33,5	
CD-100-X	H G1/2"	61	27	33,5	

SERIE ACLD-100



REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
(F-1) ACLD-100L	H G1/2"	70	27	0,08 bar	
ACLD-100X	H G1/2"	70	27	0,08 bar	

* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR


* Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE CD-150 - (DOBLE OBTURACIÓN)

CD+ACLD 20 bar  14 mm
 153,93 mm²




Acoplamiento de la serie ACLD-100 con válvula antirretorno incorporada. Unidireccional.

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C




- TAMAÑO REAL
- Real size

	ACLD-L	ACLD-X	ACLD-X-316
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316L
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR-FKM-EPDM-VMQ		
MUELLES - Spring	AISI-302		
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302		
CLAVETA - Clappet	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316L
SOPORTE CLAVETA - Clappet support	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316L

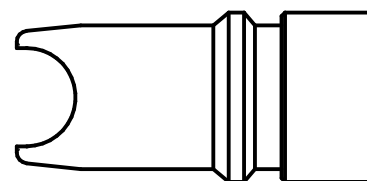

• 1:1


REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-150-L	H G3/4"	85,7	34	44	
CD-150-X	H G3/4"	85,7	34	44	
CD-150-X-316	H G3/4"	85,7	34	44	
CD-150-L-P	H G1"	92,7	38	44	
CD-150-X-P	H G1"	92,7	38	44	
CD-150-X-316-P	H G1"	92,7	38	44	

F-1



Antirretorno

SERIE ACLD-150

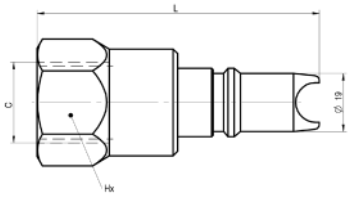REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	ACOPLAMIENTO PLUG
ACLD-150L	H G3/4"	93	34	0,1 bar	
ACLD-150X	H G3/4"	93	36	0,1 bar	
ACLD-150X-316	H G3/4"	93	36	0,1 bar	
ACLD-150L-P	H G1"	93	40	0,1 bar	
ACLD-150X-P	H G1"	93	41	0,1 bar	
ACLD-150X-316-P	H G1"	93	41	0,1 bar	


* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR

* Ask for other opening pressures.


PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
 Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
 Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE EU-DO75 - (DOBLE OBTURACIÓN)



	NBR	-10 °C +100 °C
	FKM	-15 °C +205 °C
	EPDM	-40 °C +130 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C

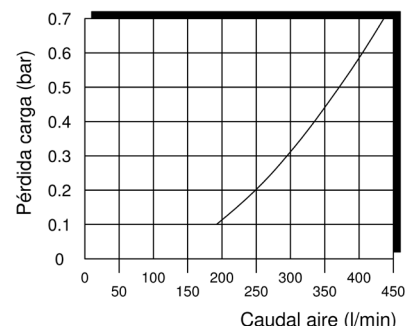

- TAMAÑO REAL
- Real size



• 1:1

	ENCHUFE - Coupling		ACOPLAMIENTO - Plug	
	EU-DO75	EU-DO75-316	AEU-DO	AEU-DO-316
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	AISI-316
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN (Brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	AISI-316
VÁLVULA - Valve	LATÓN (Brass)	AISI-316	LATÓN (Brass)	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O`rings	NBR, FKM, FKM ALIMENTARIO (FDA), EPDM, VMQ			
MUELLES - Spring	AISI-302	AISI-316	AISI-302	
MANGUITO - Slide	AISI-302			
BOLAS - Balls	AISI-316			
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302			


REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
EU-DO75M14	M R1/4"	51,7	19	24,4	
EU-DO75M38	M R3/8"	52,7	19	24,4	
EU-DO75M12	M R1/2"	57,2	22	24,4	
EU-DO75M14-316	M R1/4"	51,7	19	24,4	
EU-DO75M38-316	M R3/8"	52,7	19	24,4	
EU-DO75M12-316	M R1/2"	57,2	22	24,4	
EU-DO75H14	H G1/4"	49,7	19	24,4	
EU-DO75H38	H G3/8"	51,2	22	24,4	
EU-DO75H12	H G1/2"	55,4	25	24,4	
EU-DO75H14-316	H G1/4"	49,7	19	24,4	
EU-DO75H38-316	H G3/8"	51,2	22	24,4	
EU-DO75H12-316	H G1/2"	55,4	25	24,4	

F-11

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o' rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.




LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE EU-DO75 - (DOBLE OBTURACIÓN)

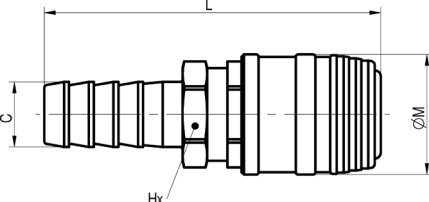REFERENCIA CODE	ESPIGA HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
EU-DO75E6	Espiga 6 (Ø 7,2 mm)	59,2	24,4		
EU-DO75E8	Espiga 8 (Ø 9,2 mm)	59,2	24,4		
EU-DO75E10	Espiga 10 (Ø 11,2 mm)	63,2	24,4		
EU-DO75E12	Espiga 12 (Ø 13,2 mm)	68,2	24,4		
EU-DO75E13	Espiga 13 (Ø 13,8 mm)	68,2	24,4		
EU-DO75E8-316	Espiga 8 (Ø 9,2 mm)	59,2	24,4		
EU-DO75E10-316	Espiga 10 (Ø 11,2 mm)	63,2	24,4		

F-11

SERIE AEU-DO

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPPLAMIENTO PLUG
AEU-DO75M14	M R1/4"	18	17	
AEU-DO75M38	M R3/8"	20,2	19	
AEU-DO75M12	M R1/2"	23,4	22	
AEU-DO75M14-316	M R1/4"	18	17	
AEU-DO75M38-316	M R3/8"	20,2	19	
AEU-DO75M12-316	M R1/2"	23,4	22	
AEU-DO75H14	H G1/4"	19	17	
AEU-DO75H38	H G3/8"	24,5	22	
AEU-DO75H12	H G1/2"	27	24	
AEU-DO75H14-316	H G1/4"	19	17	
AEU-DO75H38-316	H G3/8"	24,5	22	
AEU-DO75H12-316	H G1/2"	27	24	
AEU-DO75E8	Espiga 8 (Ø 9,2 mm)	54		
AEU-DO75E10	Espiga 10 (Ø 11,2 mm)	58		
AEU-DO75E8-316	Espiga 8 (Ø 9,2 mm)	54		


F-11

SERIE MINIDO - (DOBLE OBTURACIÓN)


35 bar

4,2 mm
13,85 mm²

233 l/min



NBR	-10 °C +95 °C
FKM	-15 °C +200 °C
EPDM	-40 °C +95 °C
VMQ	-60 °C +200 °C

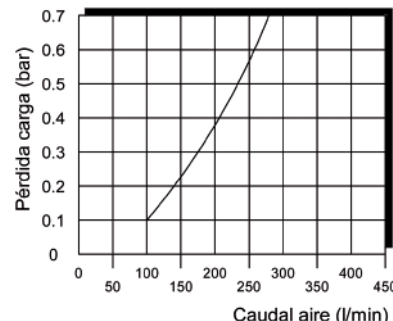

- TAMAÑO REAL
- Real size



1:1



Consultar fabricación en otros materiales como POM, Polipropileno...
Ask for special productions in POM, Polypropylene...

	ENCHUFE - Coupling		ACOPLAMIENTO - Plug	
	MINIDO-L	MINIDO-316	AMNDO-L	AMNDO-316
CUERPO - Body	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O'rings	NBR, FKM	FKM ALIMENTARIO (FDA)	NBR-FKM	FKM ALIMENTARIO (FDA)
MUELLES - Spring	AISI-302	AISI-316	AISI-302	AISI-316
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302	AISI-316		
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-316		
BOLAS - Balls	AISI-316			

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
MINIDO-M1-L	M G1/8"	36,2	14	16,5	
MINIDO-M-L	M G1/4"	38,2	14	16,5	
MINIDO-M1-316V	M G1/8"	36,2	14	16,5	
MINIDO-M-316V	M G1/4"	38,2	14	16,5	
MINIDO-M3-316V	M G3/8"	39,2	19	16,5	



F-11

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM)



Available with other o'rings. Please indicate "-V" (FKM) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE MINIDO - DOBLE OBTURACIÓN

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
MINIDO-H1-L	H G1/8"	37,2	14	16,5	
MINIDO-H-L	H G1/4"	39,2	17	16,5	
MINIDO-H1-316V	H G1/8"	37,2	14	16,5	
MINIDO-H-316V	H G1/4"	39,2	17	16,5	
MINIDO-E6-L	Espiga 6 (Ø 6,30 mm)	48,2		16,5	
MINIDO-E8-L	Espiga 8 (Ø 8,30 mm)	48,2		16,5	
MINIDO-E6-316V	Espiga 6 (Ø 6,30 mm)	48,2		16,5	
MINIDO-E8-316V	Espiga 8 (Ø 8,30 mm)	48,2		16,5	
(F-11) MINIDO-MM6-L	Moleteado pasatabique 6x4	56,7	14	16,5	
MINIDO-MM8-L	Moleteado pasatabique 8x6	56,7	14	16,5	
MINIDO-MM6-316V	Moleteado pasatabique 6x4	56,7	14	16,5	
MINIDO-MM8-316V	Moleteado pasatabique 8x6	56,7	14	16,5	
MINIDO-RR6-L	Moleteado 6x4	43,2	14	16,5	
MINIDO-RR8-L	Moleteado 8x6	43,2	14	16,5	
MINIDO-RR6R-L	Adaptador con muelle para tubo 6x4	124,7	14	16,5	
MINIDO-RR8R-L	Adaptador con muelle para tubo 8x6	123,2	14	16,5	


SERIE AMNDO

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AMNDO-M1-L	M G1/8"	40,1	14	
AMNDO-M-L	M G1/4"	42,1	14	
AMNDO-M1-316V	M G1/8"	40,1	14	
AMNDO-M-316V	M G1/4"	42,1	14	
AMNDO-M3-316V	M G3/8"	43,1	19	
AMNDO-H1-L	H G1/8"	41,1	14	
AMNDO-H-L	H G1/4"	43,1	17	
AMNDO-H1-316V	H G1/8"	41,1	14	
AMNDO-H-316V	H G1/4"	43,1	17	
(F-11) AMNDO-E6-L	Espiga 6 (Ø 6,30 mm)	52,1		
AMNDO-E8-L	Espiga 8 (Ø 8,30 mm)	52,1		
AMNDO-E6-316V	Espiga 6 (Ø 6,30 mm)	52,1		
AMNDO-E8-316V	Espiga 8 (Ø 8,30 mm)	52,1		
AMNDO-MM6-L	Moleteado para tubo 6x4	60,6	14	
AMNDO-MM8-L	Moleteado para tubo 8x6	60,6	14	
AMNDO-MM6-316V	Moleteado para tubo 6x4	60,6	14	
AMNDO-RR6-L	Moleteado para tubo 8x6	47,1	14	
AMNDO-RR8-L	Moleteado para tubo 8x6	47,1	14	
AMNDO-RR6R-L	Adaptador con muelle para tubo 6x4	128,6	14	
AMNDO-RR8R-L	Adaptador con muelle para tubo 8x6	127,1	14	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM)

Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

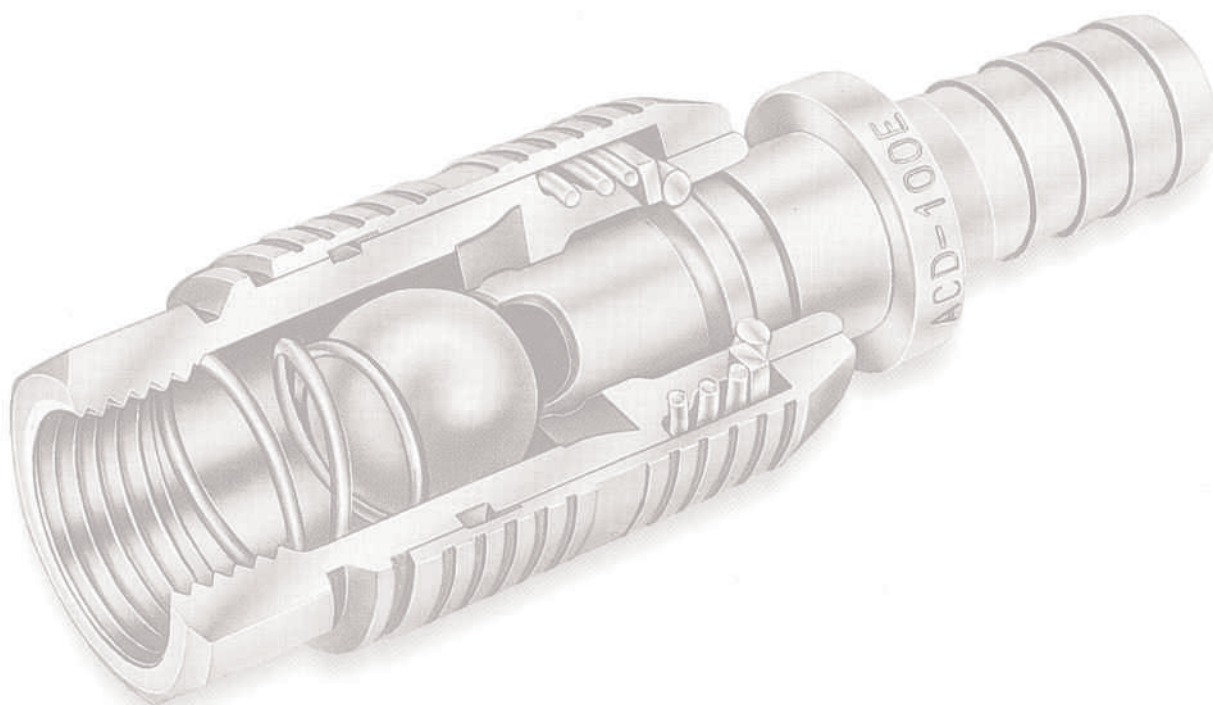

CONEXIONES RÁPIDAS - **SEGURIDAD ANTILATIGAZO**

Anti-whip safety Quick Couplings




SERIE CD-25S - ENCHUFE DE **SEGURIDAD ANTILATIGAZO**

7 bar

5,2 mm
DN 21,23 mm²

Q
762 l/min



* NO CONECTAR DIRECTAMENTE EN HERRAMIENTA NEUMÁTICA.


* Not recommended for direct connection to compressed air tools.

* UTILIZAR CON ACOPLAMIENTOS DE ACERO ENDURECIDO.


* Use with hardened nickel-plated steel plugs.



* Consultar disponibilidad en otras juntas

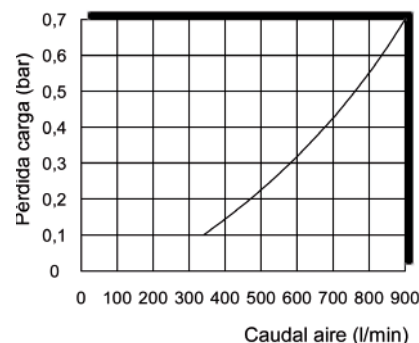

• TAMAÑO REAL
• Real size



• 1:1

CD-25S	
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
CASQUILLO - Cartridge	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)



REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-25S-M1/4	M R1/4"	54,1	19	26,6	
CD-25S-M1/4G	M G1/4"	57,1	24	26,6	
CD-25S-M3/8	M R3/8"	55,1	19	26,6	
CD-25S-M3/8G	N G3/8"	54,1	21	26,6	
CD-25S-M1/2	M R1/2"	59,6	22	26,6	
CD-25S-M1/2G	M G1/2"	57,1	24	26,6	
CD-25S-H1/4	H G1/4"	52,1	19	26,6	
CD-25S-H3/8	H G3/8"	53,6	22	26,6	
CD-25S-H1/2	H G1/2"	57,8	25	26,6	

CONSULTAR DISPONIBILIDAD EN OTRO TIPO DE JUNTAS

Ask for availability for other o-rings.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.





SERIE CD-25S - ENCHUFE DE **SEGURIDAD ANTILATIGAZO**

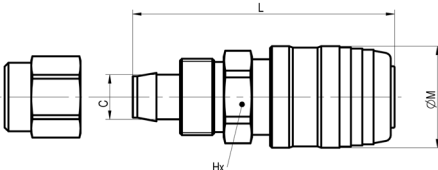REFERENCIA CODE	ESPIGA HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CD-25S-E6	Espiga 8 (Ø 7,20 mm)	61,6		26,6	
CD-25S-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	61,6		26,6	
CD-25S-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	65,6		26,6	
CD-25S-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	70,6		26,6	
CD-25S-E13	Espiga 13 (Ø 13,80 mm)	70,6		26,6	
CD-25S-PM08	Tubería 8x12	65,4	19	26,6	
CD-25S-PM10	Tubería 10x15	70,2	22	26,6	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)					

F-11



SERIE ACD-25

F-1

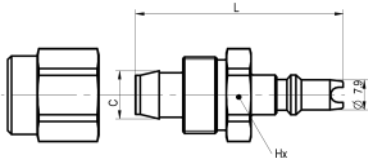REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACD-25M	M R1/4"	40,8	14	
ACD-25M-3/8	M R3/8"	42,8	17	
ACD-25H	H G1/4"	40,3	17	
ACD-25H-3/8	H G3/8"	41,8	20	
ACD-25E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47		
ACD-25E-10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52,3		
ACD-25PM08	Tubería 8x12	50	19	
ACD-25PM10	Tubería 10x15	54,7	22	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)				

F-1

SERIE FLUID-10S - (ISO-6150-B12) ENCHUFE DE **SEGURIDAD ANTILATIGAZO**



- TAMAÑO REAL
- Real size



* NO CONECTAR DIRECTAMENTE EN HERRAMIENTA NEUMÁTICA.



* Not recommended for direct connection to compressed air tools.

* UTILIZAR CON ACOPLAMIENTOS DE ACERO ENDURECIDO.

* Use with hardened nickel-plated steel plugs.



* Consultar disponibilidad en otras juntas

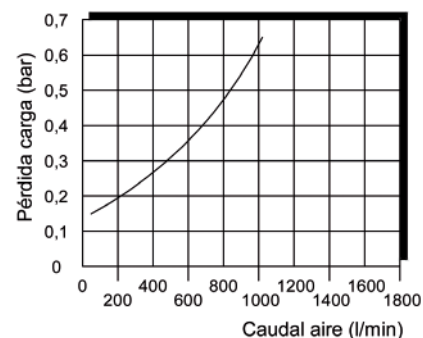

• 1:1

	FLUID-10S
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
CASQUILLO - Cartridge	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)



REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
FLUID-10S-M1/4	M R1/4"	55,7	19	26,6	
FLUID-10S-M1/4G	M G1/4"	54,2	21	26,6	
FLUID-10S-M3/8	M R3/8"	56,7	19	26,6	
FLUID-10S-M3/8G	M G3/8"	55,7	21	26,6	
FLUID-10S-M1/2	M R1/2"	61,2	22	26,6	
F-11 FLUID-10S-M1/2G	M G1/2"	54,2	24	26,6	
FLUID-10S-H1/4	H G1/4"	53,7	19	26,6	
FLUID-10S-H3/8	H G3/8"	55,2	22	26,6	
FLUID-10S-H1/2	H G1/2"	59,4	25	26,6	

CONSULTAR DISPONIBILIDAD EN OTRO TIPO DE JUNTAS





Ask for availability for other o-rings.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.



SERIE FLUID-10S - (ISO-6150-B12) ENCHUFE DE **SEGURIDAD ANTILATIGAZO**

REFERENCIA CODE	ESPIGA HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING	
F-11	FLUID-10S-E6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	63,2		26,6	
	FLUID-10S-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	63,2		26,6	
	FLUID-10S-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	67,2		26,6	
	FLUID-10S-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	72,2		26,6	
	FLUID-10S-E13	Espiga 13 (Ø 13,80 mm)	72,2		26,6	
	FLUID-10S-PM08	Tubería 8x12	64,7	19	26,6	
	FLUID-10S-PM10	Tubería 10x15	69,5	22	26,6	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)						

SERIE NE-10

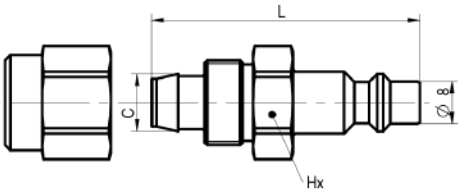REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG	
F-11	NE-10M	M R1/4"	40	14	
	NE-10M-3/8	M R3/8"	42,5	17	
	NE-10M-1/2	M R1/2"	46	22	
	NE-10H	H G1/4"	40	17	
	NE-10H-3/8	H G3/8"	41,5	22	
	NE-10H-1/2	H G1/2"	44	25	
	NE-10E-6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	46		
	NE-10E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	47		
	NE-10E-10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	52		
	NE-10E-12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	54		
	NE-10PM08	Tubería 8x10	50,7	19	
	NE-10PM10	Tubería 10x15	55,5	22	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)					

SERIE EU-75S - ENCHUFE DE **SEGURIDAD ANTILATIGAZO**



- TAMAÑO REAL
- Real size



* NO CONECTAR DIRECTAMENTE EN HERRAMIENTA NEUMÁTICA.


* Not recommended for direct connection to compressed air tools.

* UTILIZAR CON ACOPLAMIENTOS DE ACERO ENDURECIDO O AISI-303.

* Use with hardened nickel-plated steel plugs or AISI-303.



* Consultar disponibilidad en otras juntas

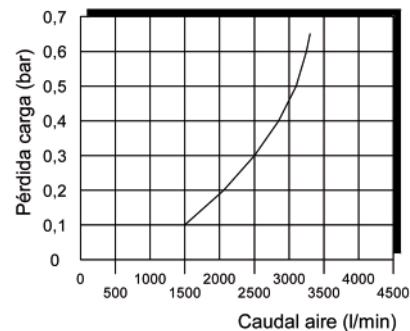

• 1:1

	EU-75S
CUERPO - Body	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
VÁLVULA - Valve	LATÓN NIQUELADO (Nickel-plated brass)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	ACERO CROMO (Chrome steel)
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302
CASQUILLO - Cartridge	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO CARBONITRURADO NIQUELADO (Hardened nickel-plated steel)

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
EU-75S-M1/4	M R1/4"	53,6	19	28,5	
EU-75S-M1/4G	M G1/4"	52,1	21	28,5	
EU-75S-M3/8	M R3/8"	54,6	19	28,5	
EU-75S-M3/8G	M G3/8"	53,6	21	28,5	
EU-75S-M1/2	M R1/2"	59,1	22	28,5	
EU-75S-M1/2G	M G1/2"	54,7	24	28,5	
EU-75S-H1/4	H G1/4"	51,6	19	28,5	
EU-75S-H3/8	H G3/8"	53,1	22	28,5	
EU-75S-H1/2	H G1/2"	57,3	25	28,5	



F-11

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (SILICONA)
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM", "-VMQ" (Silicone) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.





SERIE EU-75S - ENCHUFE DE **SEGURIDAD ANTILATIGAZO**


F-11

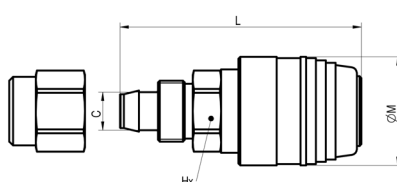REFERENCIA CODE	ESPIGA HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
EU-75S-E6	Espiga 6 (Ø 7,20 mm)	61,1		28,5	
EU-75S-E8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	61,1		28,5	
EU-75S-E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	65,1		28,5	
EU-75S-E12	Espiga 12 (Ø 13,20 mm)	70,1		28,5	
EU-75S-E13	Espiga 13 (Ø 13,80 mm)	70,1		28,5	
EU-75S-PM08	Tubería 8x12	65,2	19	28,5	
EU-75S-PM10	Tubería 10x15	70	22	28,5	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)					

SERIE AEU-75

F-11

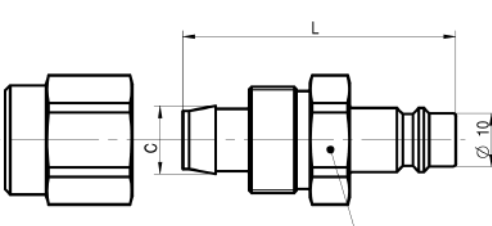REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AEU-75M	M R1/4"	36,5	14	
AEU-75M38	M R3/8"	37	17	
AEU-75H	H G1/4"	34	17	
AEU-75H38	H G3/8"	34,5	20	
AEU-75E	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	44		
AEU-75E10	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	48		
AEU-75PM08	Tubería 8x10	46,7	19	
AEU-75PM10	Tubería 10x15	51,5	22	
UTILIZAR CON TUBERIA POLIURETANO REFORZADO (REF. TUBEX) Use with antiabrasive polyurethane hose (Ref. TUBEX)				

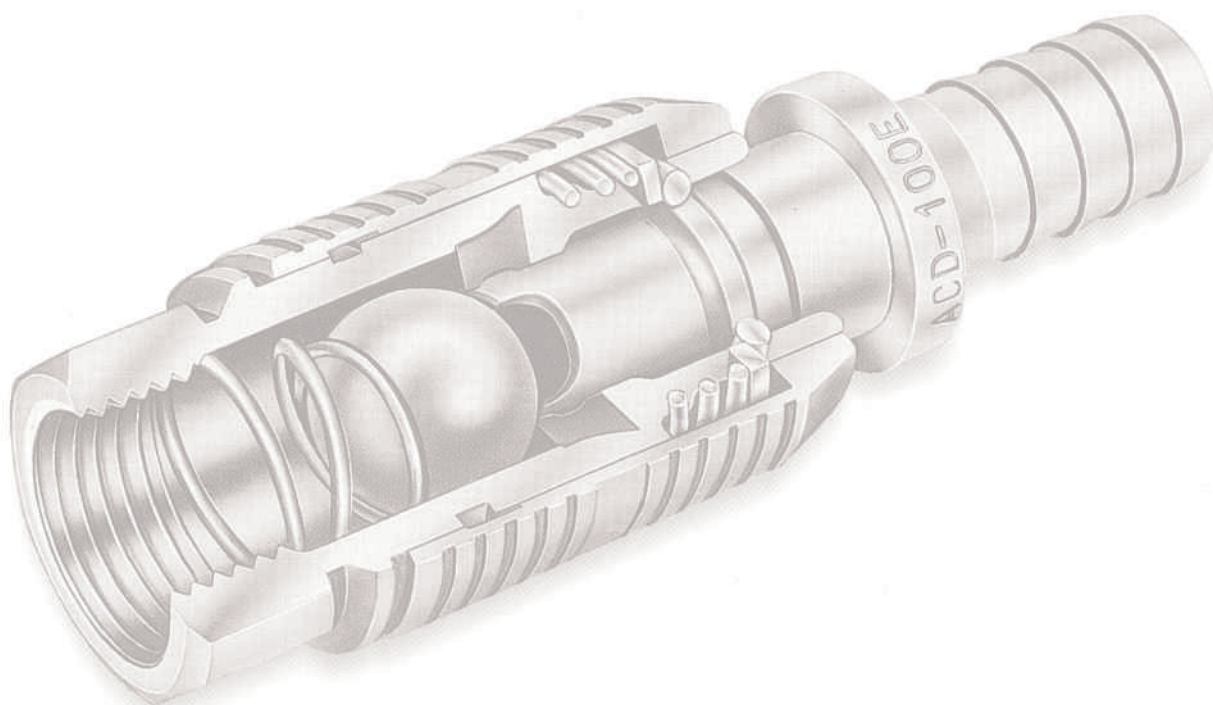

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE IRT28 ENCHUFES DE SEGURIDAD AIRE RESPIRABLE


Safety Quick Couplings for breathing Air



SERIE IRT28 - ENCHUFES DE SEGURIDAD AIRE RESPIRABLE

35 bar

10 mm
78,53 mm²



Paso Libre




Enchufes para aire respirable con sistema de seguridad frente a desconexiones accidentales.



- TAMAÑO REAL
- Real size

	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C



• 1:1

	IRT-28
CUERPO - Body	AISI-316
MANGUITO - Slide	AISI-316
ADAPTADOR - Adapter	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O´rings	FKM
MUELLES - Spring	AISI-302
BOLAS - Balls	AISI-316
ARANDELA TOPE - Washer stop	AISI-316
ARANDELA PARA JUNTA - O´ring washer	AISI-316
ACOPLAMIENTO - Plug	AISI-316

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
(F-11) IRT28-M12G-316V	M G1/2"	63,9	24	28	

SERIE AIRT



REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
AIRT28-M12-316	M R1/2"	50,5	22	
AIRT28-M34-316	M R3/4"	55	27	
AIRT28-H12-316	H G1/2"	42	24	

CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE CRHL PARA HIDROLIMPIADORAS


High pressure washers Quick Couplings



SERIE CRHL12 - ENCHUFES PARA HIDROLIMPIADORAS



- TAMAÑO REAL
- Real size



• 1:1

	NBR	-20 °C +100 °C
	FKM	-20 °C +205 °C

* Consultar disponibilidad en otras juntas

	CRHL12	CRHL12-303	CRHL12-316
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR - FKM		
MUELLES - Spring	AISI-302		
BOLAS - Balls	AISI-316		
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302		
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CRHL12-M12G-303	M G1/2"	49,6	27	32	
CRHL12-M12G-316	M G1/2"	49,6	27	32	
(F-11)	CRHL12-H38	H G3/8"	40,7	27	
	CRHL12-H12	H G1/2"	46,1	27	
	CRHL12-H38-303	H G3/8"	40,7	27	
	CRHL12-H12-303	H G1/2"	46,1	27	
	CRHL12-H38-316	H G3/8"	40,7	27	
	CRHL12-H12-316	H G1/2"	46,1	27	

SERIE ACRHL12



REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACRHL12-M12G-303C	M G1/2"	54	27	
ACRHL12-M12G-316C	M G1/2"	54	27	
(F-11)	ACRHL12-H14	H G1/4"	37,5	
	ACRHL12-H38	H G3/8"	37,5	
	ACRHL12-H12	H G1/2"	44,5	
	ACRHL12-H14-303	H G1/4"	37,5	
	ACRHL12-H38-303	H G3/8"	37,5	
	ACRHL12-H12-303	H G1/2"	44,5	
	ACRHL12-H38-316	H G3/8"	37,5	
	ACRHL12-H12-316	H G1/2"	44,5	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM)

Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE CRHL12-R - ENCHUFES PARA HIDROLIMPIADORAS RECUBIERTOS




	NBR	-20 °C +100 °C
	FKM	-20 °C +205 °C

	CRHL12-R	CRHL12-303R	CRHL12-316R
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316
PROTECCION MANGUITO - Slide protection	CAUCHO EPDM NEGRO (Black rubber EPDM)		CAUCHO EPDM AZUL (Blue rubber EPDM)
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR - FKM		
MUELLES - Spring	AISI-302		
BOLAS - Balls	AISI-316		
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302		
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	AISI-303	AISI-316



- TAMAÑO REAL
- Real size



REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CRHL12-M12G-303R	M G1/2"	57,6	27	44	
CRHL12-M12G-316R	M G1/2"	57,6	27	44	
(F-11) CRHL12-H38R	H G3/8"	48,7	27	44	
CRHL12-H12R	H G1/2"	54,1	27	44	
CRHL12-H38-303R	H G3/8"	48,7	27	44	
CRHL12-H12-303R	H G1/2"	54,1	27	44	
CRHL12-H38-316R	H G3/8"	48,7	27	44	
CRHL12-H12-316R	H G1/2"	54,1	27	44	


SERIE ACRHL12

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACRHL12-M12G-303C	M G1/2"	54	27	
ACRHL12-M12G-316C	M G1/2"	54	27	
(F-11) ACRHL12-H14	H G1/4"	37,5	20	
ACRHL12-H38	H G3/8"	37,5	22	
ACRHL12-H12	H G1/2"	44,5	27	
ACRHL12-H14-303	H G1/4"	37,5	22	
ACRHL12-H38-303	H G3/8"	37,5	22	
ACRHL12-H12-303	H G1/2"	44,5	27	
ACRHL12-H38-316	H G3/8"	37,5	22	
ACRHL12-H12-316	H G1/2"	44,5	27	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM)

Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.


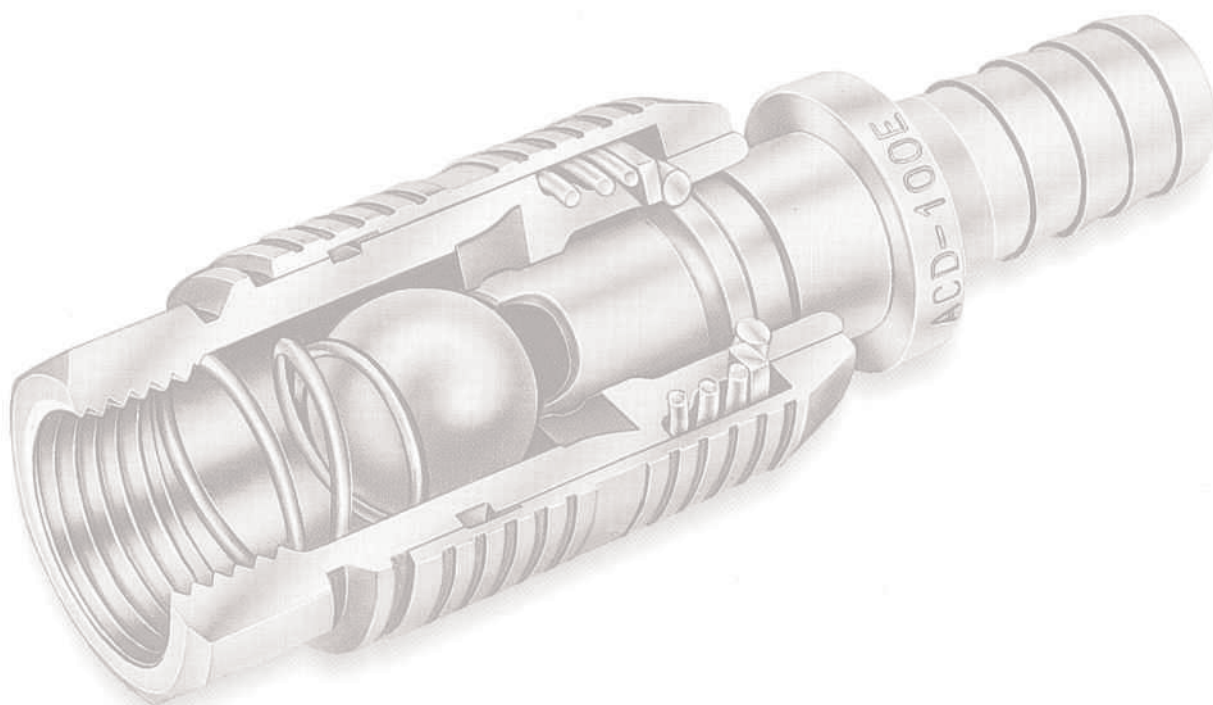


CONEXIONES RÁPIDAS - SERIE CRM-55 ENCHUFES PARA MOLDES


Mold connections CRM-55 Series



SERIE CRM-55 - ENCHUFES PARA MOLDES




- TAMAÑO REAL
- Real size



• 1:1

	NBR	-20 °C +95 °C
	FKM	-20 °C +205 °C

* Consultar disponibilidad en otras juntas

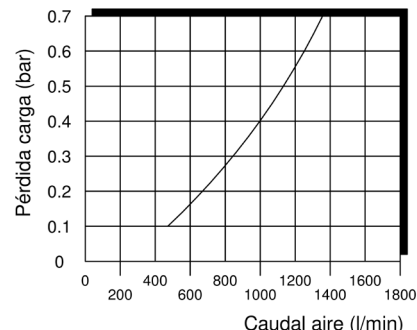

	CRM55		
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)		
MANGUITO - Slide	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)		
ADAPTADOR - Adapter	LATÓN (Brass)		
VÁLVULA - Valve	LATÓN (Brass)		
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR - FKM		
MUELLES - Spring	AISI-302		
BOLAS - Balls	AISI-420		
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302		
CLIP - Clip	AISI-304		
SOPORTE DE JUNTA - O-ring support	LATÓN (Brass)		
ACOPLAMIENTO - Plug	ACERO NIQUELADO (Nickel-plated steel)	LATÓN (Brass)	AISI-303




REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	M	ENCHUFE COUPLING
CRM-55-3/8-M	M R3/8"	57,6	22	25,5	
CRM-55-3/8PL-M	M R3/8"	57,6	22	25,5	
CRM-55-1/2-M	M R1/2"	61	22	25,5	
CRM-55-1/2PL-M	M R1/2"	61	22	25,5	
CRM-55-3/8	H G3/8"	46	22	25,5	
CRM-55-3/8PL	H G3/8"	46	22	25,5	
CRM-55-E	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	74,5	22	25,5	
CRM-55PL-E	Espiga 10 (Ø 11,20 mm)	74,5	22	25,5	

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "V" (FKM)


Available with other o-rings. Please indicate "V" (FKM) at the end of the code.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

SERIE ACRM-55

REFERENCIA CODE	ROSCA/ESPIGA THREAD/HOSE BARB (C)	L	Hx	ACOPLAMIENTO PLUG
ACRM-55M1	M R1/8"	30,3	17	
ACRM-55M	M R1/4"	31,8	17	
ACRM-55M-3/8	M R3/8"	32,8	17	
ACRM-55M1-L	M R1/8"	30,3	17	
ACRM-55M-L	M R1/4"	31,8	17	
ACRM-55M-X	M R1/4"	31,8	17	
ACRM-55H1	H G1/8"	31,3	17	
ACRM-55H	H G1/4"	31,3	17	
ACRM-55H-3/8	H G3/8"	35,3	22	
ACRM-55H1-L	H G1/8"	31,3	17	
ACRM-55H-L	H G1/4"	31,3	17	
ACRM-55H-X	H G1/4"	31,3	17	
ACRM-55E-8	Espiga 8 (Ø 9,20 mm)	38,3		

F-1

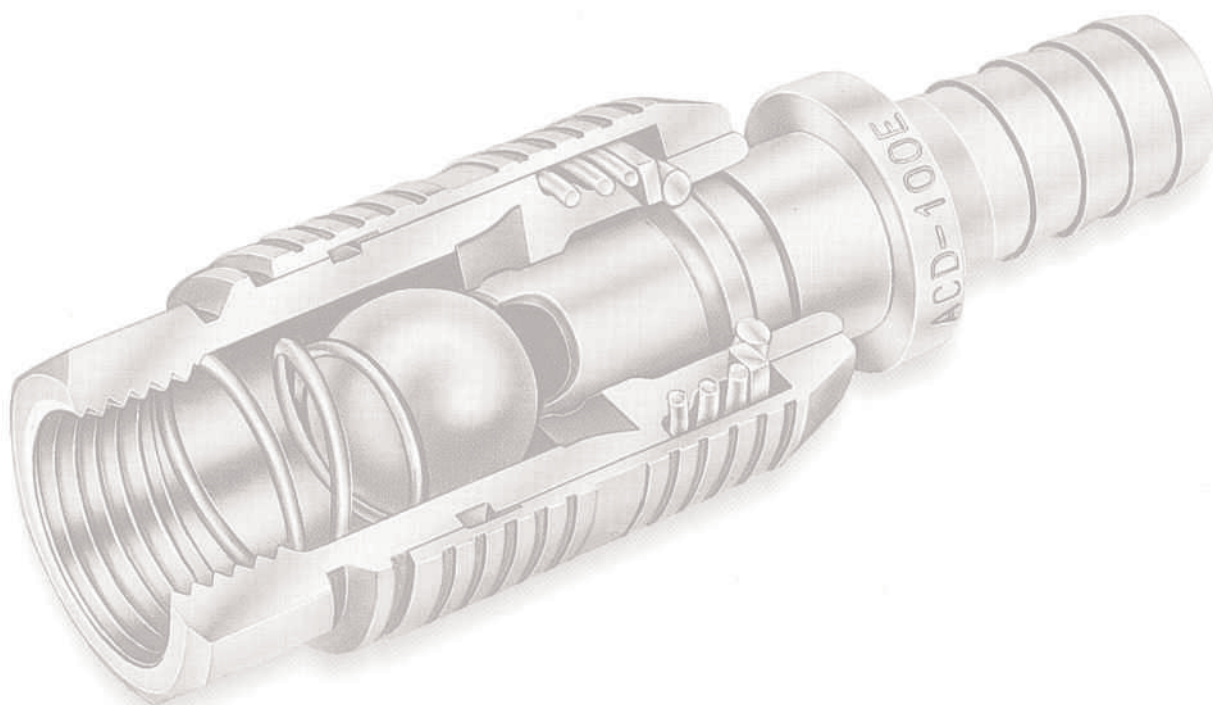


VÁLVULAS ANTIRRETORNO

Check Valves




SERIE VAR - VÁLVULAS ANTIRRETORNO

200 bar en inox.
(Presión estática)
20 bar en latón



	NBR	-10 °C +95 °C
	FKM	-15 °C +200 °C
	EPDM	-40 °C +95 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C

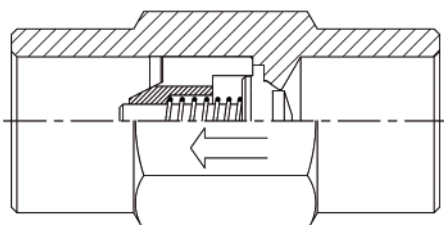

	VAR-L	VAR-303	VAR-316
CUERPO - Body	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
JUNTAS TÓRICAS - O-rings	NBR - FKM - EPDM - VMQ		
MUELLES - Spring	AISI-302		
ANILLA DE CIERRE - Retaining ring	AISI-302		
CLAVETA - Clapper	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316
SOPORTE CLAVETA - Clapper support	LATÓN (Brass)	AISI-303	AISI-316

REFERENCIA CODE	ROSCA THREAD	L	Hx	D	PRESIÓN APERTURA Opening pressure	D.N.	Peso Weight(g)
VAR-12L	H G1/8"	36,0	17	16,5	0,35	5,6	24,63
VAR-12X	H G1/8"	36,0	17	16,5	0,35	5,6	24,63
VAR-12X-316	H G1/8"	36,0	17	16,5	0,35	5,6	24,63
VAR-25L	H G1/4"	38,5	17	16,5	0,30	5,6	24,63
VAR-25X	H G1/4"	38,5	17	16,5	0,30	5,6	24,63
VAR-25X-316	H G1/4"	38,5	17	16,5	0,30	5,6	24,63
VAR-50L	H G3/8"	45,0	22	21,5	0,25	7,7	46,57
VAR-50X	H G3/8"	45,0	22	21,5	0,25	7,7	46,57
VAR-50X-316	H G3/8"	45,0	22	21,5	0,25	7,7	46,57
VAR-100L	H G1/2"	56,0	27	26,5	0,08	12,5	122,7
VAR-100X	H G1/2"	56,0	27	26,5	0,08	12,5	122,7
VAR-100X-316	H G1/2"	56,0	27	26,5	0,08	12,5	122,7
VAR-150L	H G3/4"	66,5	34	33,5	0,10	16,5	216,4
VAR-150X	H G3/4"	66,5	36	35,5	0,10	16,5	216,4
VAR-150X-316	H G3/4"	66,5	36	35,5	0,10	16,5	216,4
VAR-200L	H G1"	79,0	40	39,4	0,80	18,8	216,4
VAR-200X	H G1"	79,0	41	40,4	0,80	18,8	216,4
VAR-200X-316	H G1"	79,0	41	40,4	0,80	18,8	216,4

F-1

* PARA DIFERENTES PRESIONES DE APERTURA CONSULTAR

* Ask for other opening pressures.

PARA MONTAJES ESPECIALES AÑADIR AL FINAL DE LA REFERENCIA "-V" (FKM), "-EPDM". CONSULTAR DISPONIBILIDAD ROSCA NPT.
Available with other o-rings. Please indicate "-V" (FKM), "-EPDM" at the end of the code. Ask for availability for NPT thread.

LAS ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications and technical data are subject to change without notice.

REGULADORES DE CAUDAL - XSF

Flow regulators



SERIE XFS - REGULADORES DE CAUDAL

XSF-U: 16 bar
XSF-B: 40 bar



	FKM	-15 °C +160 °C
	VMQ	-60 °C +200 °C

* Consultar disponibilidad en otras juntas

	XSF-U	XSF-B
CUERPO - Body	AISI-316	AISI-316
TORNILLO DE REGULACION - Regulation screw	AISI-316	AISI-316
TUERCA GUIA - Guide nut	AISI-316	AISI-316
TORNILLO - Screw	AISI-303	
CONTRATUERCA - Locknut	AISI-303	
ARANDELA DE CIERRE - Closing washer	AISI-316L	
JUNTA DE OBTURACION - Sealing gasket	FKM ALIMENTARIO	PTFE
JUNTAS TÓRICAS - O'Rings	FKM ALIMENTARIO - VMQ ALIMENTARIO	
VÁLVULA - Valve		AISI-316
ARANDELA DE APRIETE - Torque washer	AISI-316	
MUELLE CILINDRICO - Cylindrical spring	AISI-302	

SERIE XSF-U

	REFERENCIA CODE	CAUDAL (MAX. l.)	D.N. (mm-mm²)	A	B	C	CONEXIÓN CONNECTION
	XSF-U01	800	6 - 28,3	39,8	19,7	30	H G1/8"
	XSF-U02	800	6 - 28,3	39,8	19,7	30	H G1/4"
	XSF-U03	1650	9 - 63,61	47,6	24,8	35,1	H G3/8"
	XSF-U04	1950	9 - 63,61	47,6	24,8	35,1	H G1/2"
	XSF-U04NPT	1950	9 - 63,61	47,6	24,8	35,1	NPT H 1/2"

SERIE XFS-B

	REFERENCIA CODE	CAUDAL (MAX. l.)	D.N. (mm-mm²)	A	B	C	CONEXIÓN CONNECTION
	XSF-B01	800	6 - 28,3	39,8	19,7	30,00	H G1/8"
	XSF-B02	800	6 - 28,3	39,8	19,7	30,00	H G1/4"
	XSF-B03	1650	9 - 63,61	47,6	24,8	35,1	H G3/8"
	XSF-B04	1950	9 - 63,61	47,6	24,8	35,1	H G1/2"
	XSF-B04NPT	1950	9 - 63,61	47,6	24,8	35,1	NPT H 1/2"

PISTOLETE DE SOPLADO

Air Gun



SERIE PSF - PISTOLETE DE SOPLADO



	PSF-1010
CUERPO - Body	Aluminio barnizado (Painted aluminum)
CASQUILLO GUIA - Guide cartridge	PA-11
BOTON - Button	PA-11
PUNTERA - Nozzle	NBR
JUNTA TORICA - O´Ring	NBR
EMPAQUETADURA - Seal	NBR
MUELLE - Spring	AISI-302
ALARGADERAS - Extension	LATÓN (Brass)

	REFERENCIA CODE	CAUDAL (MAX. L.)	PRESIÓN MAXIMA	CONEXIÓN CONNECTION
F-1	PSF-1010	210	12	H G1/4"
	PSF-1010-4		-	M G1/8"
	L-150		-	M G1/8"
	L-225		-	M G1/8"

ADAPTADORES ROSCADOS

Standard fittings



SERIE AD - ADAPTADOR ROSCADO


ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA MALE-BARB CONNECTOR BSPT THREAD

F-1

F-4

F-4

ACERO NIQUELADO Nickel-Plated Steel	AISI-303	AISI-316	L	Hx	C
AD-1M-1M	AD-1M-1M-X		24,0	12	R 1/8"
		AD-1M-1M-316X	24,0	13	R 1/8"
AD-2M-2M	AD-2M-2M-X	AD-2M-2M-316X	27,0	14	R 1/4"
AD-3M-3M	AD-3M-3M-X	AD-3M-3M-316X	30,0	17	R 3/8"
AD-4M-4M	AD-4M-4M-X	AD-4M-4M-316X	38,0	22	R 1/2"
AD-6M-6M	AD-6M-6M-X	AD-6M-6M-316X	46,0	27	R 3/4"




ADAPTADOR ROSCA BSPT NIPPLE BSPT THREAD

F-1

F-4

F-4

ACERO NIQUELADO Nickel-Plated Steel	AISI-303	AISI-316	L	Hx	C1	C2
AD-1M-2M	AD-1M-2M-X	AD-1M-2M-316X	25,5	14	R1/8"	R1/4"
AD-2M-3M	AD-2M-3M-X	AD-2M-3M-316X	29	17	R1/4"	R3/8"
AD-2M-4M	AD-2M-4M-X	AD-2M-4M-316X	33	22	R1/4"	R1/2"
AD-3M-4M	AD-3M-4M-X	AD-3M-4M-316X	34	22	R3/8"	R1/2"
AD-4M-6M	AD-4M-6M-X	AD-4M-6M-316X	43	27	R1/2"	R3/4"




MANGUITO ROSCA BSPP FEMALE SLEEVE BSPP THREAD

F-1

F-4

F-4

ACERO NIQUELADO Nickel-Plated Steel	AISI-303	AISI-316	L	Hx	C
AD-1H-1H		AD-1H-1H-316X	15	14	G1/8"
AD-2H-2H		AD-2H-2H-316X	22	17	G1/4"
AD-3H-3H		AD-3H-3H-316X	25	22	G3/8"
AD-4H-4H		AD-4H-4H-316X	32	27	G1/2"
AD-6H-6H		AD-6H-6H-316X	34	32	G3/4"



SERIE AD - ADAPTADOR ROSCADO

REDUCCIÓN ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA


FEMALE SLEEVE BSPP THREAD

F-1

F-4

F-4

ACERO NIQUELADO Nickel-Plated Steel	AISI-303	AISI-316	L	Hx	C1	C2
AD-1H-2H	AD-1H-2H-X	AD-1H-2H-316X	23,0	17	G1/8"	G1/4"
AD-2H-3H		AD-2H-3H-316X	27,0	22	G1/4"	G3/8"
AD-2H-4H		AD-3H-4H-316X	30,0	27	G1/4"	G1/2"
AD-3H-4H		AD-3H-4H-316X	30,0	27	G3/8"	G1/2"
AD-4H-6H		AD-4H-6H-316X	36,0	32	G1/2"	G3/4"



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA BSPP-ROSCA MACHO BSPT


FEMALE BSPP-MALE BSPT ADAPTOR

F-1

F-4

F-4

ACERO NIQUELADO Nickel-Plated Steel	AISI-303	AISI-316	L	Hx	C1	C2
AD-1H-2M	AD-1H-2M-X	AD-1H-2M316	23,5	14	G1/8"	R1/4"
AD-2H-3M	AD-2H-3M-X	AD-2H-3M316	26,5	17	G1/4"	R3/8"
AD-3H-4M	AD-3H-4M-X	AD-3H-4M316	33	22	G3/8"	R1/2"



ADAPTADOR ROSCADO MACHO BSPT - ROSCA HEMBRA BSPP


FEMALE SLEEVE BSPP THREAD

F-1

F-4

F-4


ACERO NIQUELADO Nickel-Plated Steel	AISI-303	AISI-316	L	Hx	C1	C2
AD-1M-2H		AD-1M-2H-316X	22	17	R1/8"	G1/4"
AD-2M-3H		AD-2M-3H-316X	27	22	R1/4"	G3/8"
AD-3M-4H		AD-3M-4H-316X	30	27	R3/8"	G1/2"



ADAPTADOR MACHO BSPP-MANGUERA MALE-BARB CONNECTOR BSPT THREAD




ACERO NIQUELADO Nickel-Plated Steel	AISI-303	AISI-316	L	Hx	C1	C2
AD-2M-PM08			36,2	19	R1/4"	Tubería 8x12
AD-3M-PM10			42,0	22	R3/8"	Tubería 10x15



ADAPTADOR ROSCA MACHO CÓNICA BSPP ESPIGA PARA MANGUERA MALE-BARB CONNECTOR BSPT THREAD




ACERO NIQUELADO Nickel-Plated Steel	AISI-303	AISI-316	L	Hx	C	E
AD-1M-E	AD-1ME-X	AD-1ME-316X	34,0	12	R1/8"	7,2
AD-2M-E	AD-2ME-X	AD-2ME-316X	35,5	14	R1/4"	9,2
	AD-2M-E10X	AD-2M-E10-316X	35,5	14	R1/4"	10
	AD-2M-E11,5X		39,5	14	R1/4"	11,5
AD-3M-E	AD-3ME-X	AD-3ME-316X	41,5	17	R3/8"	11,2
AD-4M-E	AD-4ME-X	AD-4ME-316X	51,0	22	R1/2"	15,2
AD-6M-E	AD-6ME-X	AD-6ME-316X	65,0	27	R3/4"	21,0



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA CILÍNDRICA BSPP ESPIGA PARA MANGUERA FEMALE-BARB CONNECTOR BSPP THREAD



ACERO NIQUELADO Nickel-Plated Steel	AISI-303	AISI-316	L	Ex	R	E
AD-1H-E			33,0	12	G1/8"	7,2
AD-2H-E			35,0	17	G1/4"	9,2
AD-3H-E			43,5	22	G3/8"	11,2
AD-4H-E			54,5	27	G1/2"	15,2
AD-6H-E			67,0	32	G3/4"	21,0



ADAPTADOR TUERCA GIRATORIA - ESPIGA


HOSE ADAPTOR WITH NUT

F-1

F-4

F-4

ACERO NIQUELADO Nickel-Plated Steel	AISI-303	AISI-316	L	H	R	Ø E
AD-2H-E8-2P			37,8	16	G1/4"	9,2
AD-3H-E10-2P			43,5	22	G3/8"	12,2



ADAPTADOR ESPIGA/ESPIGA


HOSE BARB CONNECTOR

F-1

F-4

F-4

ACERO NIQUELADO Nickel-Plated Steel	AISI-303	AISI-316	L	D	E
AD-E6-E6			38	12	7,2
AD-E8-E8			38	15	9,2
AD-E10-E10			51	20	11,2
AD-E12-E12			51	22	13,2
AD-E14-E14			62	25	15,2
AD-E20-E20			63	32	21,0



TAPÓN ROSCA MACHO BSPT CON HEXÁGONO INTERIOR


MALE PLUG BSPT THREAD WITH EXAGON EMBEDDED


F-1

F-4

F-4

ACERO NIQUELADO Nickel-Plated Steel	AISI-303	AISI-316	L	Hx	C
TAP.CON.-1M-316X			8,2	5	R1/8"
TAP.CON.-2M-316X			10,2	6	R1/4"
TAP.CON.-3M-316X			11,6	8	R3/8"
TAP.CON.-4M-316X			13,3	10	R1/2"
TAP.CON.-6M-316X			15	12	R3/4"



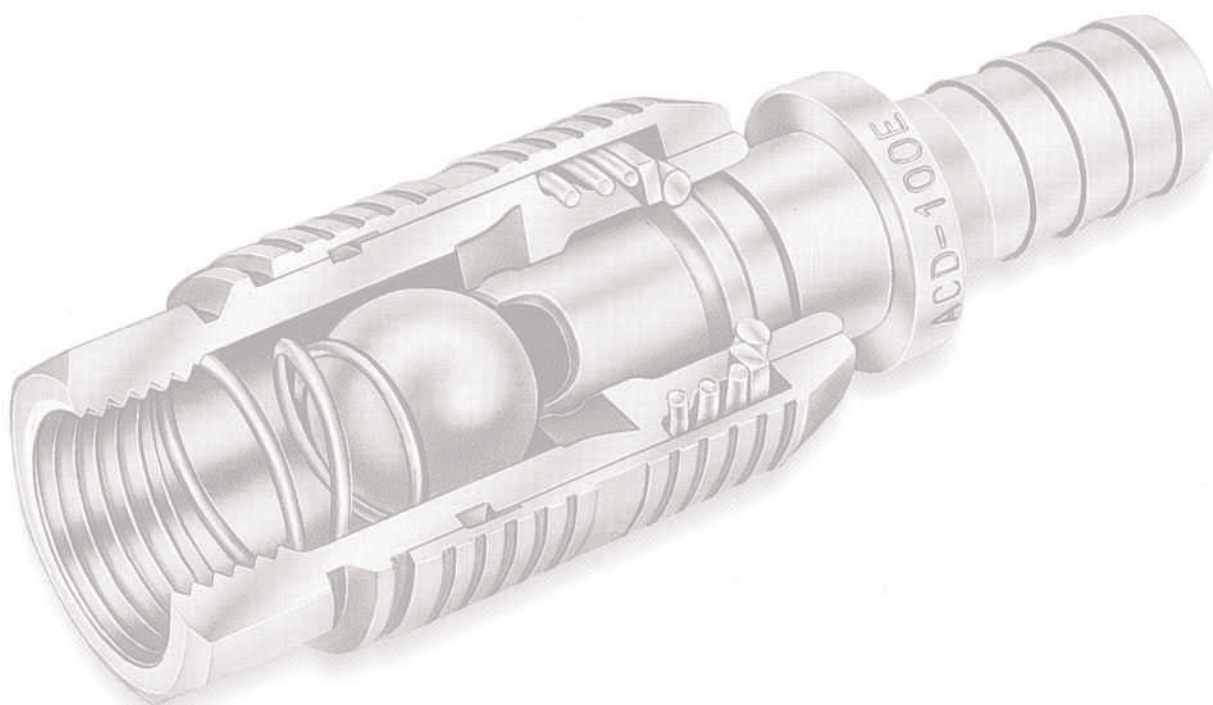

FABRICACIONES ESPECIALES

Special manufacturations



FABRICACIONES ESPECIALES

IMOPAC es un fabricante español con casi 60 años de experiencia en la fabricación de conexiones rápidas, válvulas y accesorios para conducciones de aire comprimido y fluidos industriales.

Durante nuestra trayectoria como fabricantes estamos aportando numerosas soluciones en todo tipo de industrias, adaptándonos a las necesidades particulares de nuestros clientes que en muchas ocasiones se ven reflejados en productos especiales fuera de nuestro catálogo, diseñados y fabricados a medida con las especificaciones y materiales que nos indican, incluyendo en este apartado desde el acero inoxidable y metales hasta polímeros técnicos de última generación.

Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro departamento técnico con el conocimiento y experiencia adquiridos durante muchos años de trabajo así como nuestro departamento de producción con tornos de control numérico y maquinaria de última generación que nos permiten dar soluciones con productos especiales donde el cliente puede ver como sus diseños y necesidades se ven realizadas en los plazos y calidades que nos demandan.

Este punto de las fabricaciones especiales pone en valor nuestra calidad de fabricante y que nos permite ofrecer productos novedosos que el mercado demanda. Como consecuencia del desarrollo de nuevos productos nuestros clientes ven en Imopac un socio que viene a dar soluciones en campos nuevos aun no explotados y con el que pueden confiar sus necesidades de expansión.

Nuestra empresa siempre ha apostado por productos, fruto de esta inquietud son que hemos desarrollado durante empresa y que se ven reflejados en productos que componen nuestro especialmente nuestras conexiones propio y que supuso en su día un estanqueidad y larga vida útil de condiciones de trabajo. las conexiones de combinan un alto sistema de bloqueo desconecte de una



la innovación de nuevos las numerosas patentes la historia de nuestra numerosas familias de catálogo, destacando serie CD con un perfil avance por su excelente las mismas en todo tipo de También debemos destacar seguridad antilátigazo que aporte de caudal junto con un que impide que el acoplamiento se manera peligrosa para el usuario.



SPECIAL FABRICATIONS

IMOPAC is a Spanish manufacturer with almost 60 years of experience in the manufacture of quick Couplings, valves and accessories for compressed air and industrial fluids.

During our trajectory as manufacturers we are providing numerous solutions in all types of industries, adapting to the particular needs of our customers who are often reflected in special products outside of our catalog, designed and manufactured to measure with the specifications and materials they indicate such as stainless steel and metals to technical polymers.

We make available to our customers our technical department with the knowledge and experience acquired over many years of work as well as our production department with automatic numerical control and cutting-edge machinery that allow us to provide solutions with special products where the customer can see how his designs and needs are realized in the terms and qualities that demand us.

This point of the special manufacturing puts in value our quality of manufacturer and that allows us to offer innovative products that the market demands. As a result of the development of new products, our clients see Imopac as a partner that comes to give solutions in new fields not yet exploited and with which they can trust their expansion needs.

Our company has always opted for the innovation of new products, the result of this concern are the numerous patents that we have developed during the history of our company and that are reflected in many families of products that make up our catalog, especially highlighting our CD series connections with an own profile and that supposed in his day an advance by his excellent estanqueidad and long useful life of the same in all type of conditions of work. We must also highlight the anti-whip safety connections that combine a high flow rate with a locking system that prevents in a dangerous way for the user.

